GREDIL

Toitlustusseadmed

ja lisatarvikud

342 TOOTEVALIK

ÖKONOOMNE


FUNKTSIONAALNE



GREDIL POTID

- roostevabast terasest pottide sari
- **mitmekihiline põhi**
- mittekuumenevad mitmepunktilised kinnitused
- **kaaned komplektis**
- **kõigil pottidel on tugevdatud needitud käepidemed**

Mitmekihiline põhi





KÕRGE POT

- kaanega

Kood	Ø mm	H mm	V*⧅ liitrit
011245	240	200	9
011285	280	250	15,4
011325	320	260	20,9
011345	320	320	25,7
011365	360	360	36,6
011405	400	400	50,3
011455	450	450	71,6
011505	500	500	98,2



KESKMINE POT

- kaanega

Kood	Ø mm	H mm	V*⧅ liitrit
012285	280	180	11,1
012325	320	200	16,1
012365	360	220	22,4
012405	400	260	32,6
012455	450	360	57,3

BASIC-SEERIA POTID

- roostevabast terasest pottide ja kastmepannide sari
- mitmekihiline põhi
- kuumakindlad käepidemed
- potte ja kastmepanne müüakse koos kaantega komplektidena



KESKMINE POT

- kaanega

Kood	Ø mm	H mm	V*⧅ liitrit
012166	160	95	1,9
012206	200	120	3,8
012246	240	135	6,1
012286	280	160	9,8
012326	320	220	18,0



MADAL POT

- kaanega

Kood	Ø mm	H mm	V*⧅ liitrit
013166	160	60	1,2
013206	200	70	2,2
013246	240	80	3,6
013286	280	90	5,5
013326	320	110	8,8



KASTMEPANN

- kaanega

Kood	Ø mm	H mm	V*⧅ liitrit
015126	120	50	0,5
015146	140	55	0,8
015166	160	60	1,2
015206	200	70	2,2
015246	240	80	3,6

* Tabelis on näidatud kogumaht.

MITTENAKKUVA KATTEGA ALUMIINIUMPANNID GREDIL

- hea soojusjuhtivus tänu alumiiniumkorpusele
- mittenakkuv kate
- sobivad igat tüüpi pliitidele, sealhulgas induktsioonpliitidele
- epoksükattega terasest käepide koos riputusavaga

UUS

PANNKOOGIPANN

Kood	Ø mm	H mm
036245	240	20
036265	260	20



UUS

PANN

Kood	Ø mm	H mm
036281	280	58
036321	320	60
036401	400	70



KRAANIGA KÕRGE POT

- mitmekihiline kapselpõhi tagab soojuse ühtlase jaotumise
- tugev tühjenduskraan
- tugevdatud ülaserv ja needitud käepidemed
- kaas komplektis



Kood	Ø mm	H mm	l	V
011410	400	400	50,3	

BASIC-SEERIA TERASTERMOSID

INOX

- kulumiskindla silikoontihendiga kaas, 6 lukustusklambriga
- kahekordsed seinad ja spetsiaalse soojust säilitava vahuga isoleeritud kaas hoiavad sooja 8 tundi
- kaanel olev käepide on mõeldud ainult kaane tõstmiseks



TERMOS

Kood	Ø mm	H mm	l	V
051101	330	210		10
051151	330	270		15
051201	330	365		20
051301	330	450		30

ROOSTEVABAST TERASEST GN-TOITLUSTUSNÕUD, BASIC



GN-NÕU 1/1



Kood	W mm	D mm	H mm	V l
111026	530	325	20	2,2
111046	530	325	40	5,0
111066	530	325	65	8,0
111106	530	325	100	14,0
111156	530	325	150	19,0
111206	530	325	200	26,0

GN-NÕU 1/2



Kood	W mm	D mm	H mm	V l
112026	325	265	20	1,2
112046	325	265	40	2,0
112066	325	265	65	3,5
112106	325	265	100	6,0
112156	325	265	150	8,5
112206	325	265	200	11,5

GN-NÕU 1/3



Kood	W mm	D mm	H mm	V l
113066	325	176	65	2,5
113106	325	176	100	3,7
113156	325	176	150	5,7
113206	325	176	200	7,3

GN-NÕU 1/4



Kood	W mm	D mm	H mm	V l
114066	265	162	65	1,7
114106	265	162	100	2,8
114156	265	162	150	3,6
114206	265	162	200	5,0

GN-NÕU 1/6



Kood	W mm	D mm	H mm	V l
116066	176	162	65	1,0
116106	176	162	100	1,6
116156	176	162	150	2,0
116206	176	162	200	2,8

GN-NÕU 1/9



Kood	W mm	D mm	H mm	V l
119066	176	108	65	0,5
119106	176	108	100	0,8

GN-KAAS



Kood	Kirjeldus
111006	GN 1/1
112006	GN 1/2
113006	GN 1/3
114006	GN 1/4
116006	GN 1/6
119006	GN 1/9


ÕHUKINDLALT SULETAV KAAS

- sobib käepidemeteta GN Basic-nõude sarjaga





Kood	Kirjeldus
111016	GN 1/1
112016	GN 1/2
113016	GN 1/3
114016	GN 1/4
116016	GN 1/6
110006	Kaante õhutusava



GREDIL

ROOSTEVABAST TERASEST GN-TOITLUSTUSNÕUD KÄEPIDEMETEGA, BASIC

+300 −40 INOX

• soovitatav vesivannides ja termoisolatsiooniga mahutites kasutamiseks

GN-NÕU 1/1



Kood	W mm	D mm	H mm	l	V
131106	530	325	100		14,0
131156	530	325	150		19,0
131206	530	325	200		26,0

GN-NÕU 1/2



Kood	W mm	D mm	H mm	l	V
132106	325	265	100		6,0
132156	325	265	150		8,5
132206	325	265	200		11,5

GN-NÕU 1/3



Kood	W mm	D mm	H mm	l	V
133106	325	176	100		3,7
133156	325	176	150		5,7
133206	325	176	200		7,3

GN-NÕU 1/4



Kood	W mm	D mm	H mm	l	V
134106	265	162	100		2,8
134156	265	162	150		3,6
134206	265	162	200		5,0



GN-NÕU 1/6



Kood	W mm	D mm	H mm	l	V
136106	176	162	100		1,6
136156	176	162	150		2,0
136206	176	162	200		2,8

GN-KAAS KÄEPIDEAVAGA

Kood	Kirjeldus
131006	GN 1/1
132006	GN 1/2
133006	GN 1/3
134006	GN 1/4
136006	GN 1/6



ROOSTEVABAST TERASEST PERFOREERITUD GN-TOITLUSTUSNÕUD, BASIC

+300 −40 INOX


• soovitatav aurutamiseks konvektsioon-auruahjudes

GN-NÕU 1/1



Kood	W mm	D mm	H mm	l	V
121066	530	325	65		8,0
121106	530	325	100		14,0

Kõrgus – h



200 150 100 65 40 20

POLÜPROPÜLEENIST GN-NÕUD, STANDARD, BUFFET



• mitte kasutada vesivannides ega konvektsioon-auruahjudes

GN-NÕU 1/1



Kood	W mm	D mm	H mm	l	V
161063	530	325	65		8,0
161103	530	325	100		14,0
161153	530	325	150		19,0
161203	530	325	200		26,0

GN-NÕU 1/2



Kood	W mm	D mm	H mm	l	V
162063	325	265	65		3,5
162103	325	265	100		6,0
162153	325	265	150		8,5
162203	325	265	200		11,5

GN-NÕU 1/3



Kood	W mm	D mm	H mm	l	V
163063	325	176	65		2,5
163103	325	176	100		3,7
163153	325	176	150		5,7
163203	325	176	200		7,3

GN-NÕU 1/4



Kood	W mm	D mm	H mm	l	V
164063	265	162	65		1,7
164103	265	162	100		2,8
164153	265	162	150		3,6

GN-NÕU 1/6




Kood	W mm	D mm	H mm	l	V
166063	176	162	65		1,0
166103	176	162	100		1,6
166153	176	162	150		2,0

GN-KAAS



Kood	Kirjeldus
161003	GN 1/1
162003	GN 1/2
163003	GN 1/3
164003	GN 1/4
166003	GN 1/6

Kõrgus – h



HACCP-LÕIKELAUADE KOMPLEKT

- valmistatud polüetüleenist
- lõikelaudade paksus on 10 mm
- mõlemalt poolt sile pind
- komplekt sisaldab 6 HACCP-värvi lõikelaudu
- soovitatav käsitsi pesta



Kood	Kirjeldus
341310	GN 1/2
341510	GN 1/1
341410	450x300

TRANSPORDIKONTEINER

- tugevdatud põhja ja ergonoomiliste käepidemetega
- käepidemetes olevad avad takistavad pärast pesemist niiskuse jäämist
- Sisemõõtmed: 505x265 mm



Kood	W mm	D mm	H mm	l	V
062530	595	390	270		40

PITSAPLAAT

- pärast töö lõpetamist tuleb iga plaat põhjalikult pesta, kuivatada ja määrida; see töötlus kaitseb plaati korrosiooni eest

UUS



Kood	Ø mm	H mm
560255	250	15
560285	280	16
560315	310	16
560345	340	14

LIHAKUIJ

INOX

- roostevabast terasest tööosa
- plastkäepide
- riputusava

UUS



Kood	L mm	M kg
247051	270	0,34

KONSERVIAVAJA

- kinnitatakse tööpinna külge klambri ja kruvidega
- avab 20 kuni 250 mm kõrguseid purke



Kood	H mm
300400	420

BASIC-SÖÖGIRIISTAD

INOX 18/0

- hind ühe eseme kohta



Nr	Kood	Toode	L mm	K tk
1.	**354260**	Supilusikas	188	12
2.	**354250**	Lauakahvel	188	12
3.	**354280**	Lauanuga	207	12
4.	**354210**	Teelusikas	140	12



LEIVAKORV

- ovaalne

PP

Nr	Kood	W mm	D mm	H mm
1.	**361251**	255	180	80
2.	**361252**	255	180	80



LEIVAKORV

- ümmargune

PP

Nr	Kood	Ø mm	H mm
1.	**361211**	210	80
2.	**361212**	210	80

MARMIT GN 1/1

• komplektis: 2 kütusemahutit ja 1 GN 1/1 65 mm mahuti



INOX

Kood	W mm	D mm	H mm	l	V
436120	605	360	240		9

RULLKATTEGA MARMIT GN 1/1

• roostevabast terasest korpus
• pehmelt sulguv roostevabast terasest kaas



INOX

Kood	W mm	D mm	H mm	l	V
437012	635	485	420		11,2

KIIRTOIDUALUSED

PP

• sobivad ideaalselt väikestele ja keskmise suurusega toitlustusettevõtetele
• saadaval 6 värvitoonis ja levinumates mõõtudes
• lihtsasti puhastatavad



Kood	Värvus	W mm	D mm
413251		250	350
413252		250	350
413253		250	350
413254		250	350
413255		250	350
413256		250	350

Kood	Värvus	W mm	D mm
413301		300	400
413302		300	400
413303		300	400
413304		300	400
413305		300	400

Kood	Värvus	W mm	D mm
413351		350	450
413353		350	450
413354		350	450
413355		350	450
413356		350	450

GREDIL

SERVEERIMISKÄRUD

INOX

40kg

- mõeldud väikestele ja suurtele toitlustusettevõtetele
- eriti soovitatav restoranidele, banketi- ja pulmasaalidele, sööklatele ning toitlustusettevõtetele
- kummirattad, 2 piduriga
- tööala mõõtmed 800x500 mm



Kood	Toode	W mm	D mm	H mm
661022	2 riiuliga käru	860	540	940
661033	3 riiuliga käru	860	540	940

GN-NÕUDE TRANSPORDIKÄRU

INOX

- 15 x GN 1/1 mahutit
- 4 ratast Ø 100 mm, 2 piduriga

UUS



Kood	W mm	D mm	H mm
662115	380	550	1700

BIOJÄÄTMEPURUSTI

INOX

- roostevabast terasest purustikamber
- ülekoormuskaitse
- pneumaatiline lüliti komplektis



Kood	Ø mm	H mm	N p/min	P kW	U V
650025	170	330	4000	0,56	230

KLAASIPOLEERIMISSEADE


- 5 rulli, mis eemaldavad triibud ja plekid ning poleerivad klaasi
- kuuma õhu puhumine



Kood	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
469004	310	310	510	41	1,15	230

EELLOPUTUSSEGISTI

- 1-avaga püstsegisti pihustipesuri ja valamutilaga
- valamislauale kinnitatud pinnapealne segisti seinakinnitusega; vajalik ava valamus Ø33-35mm

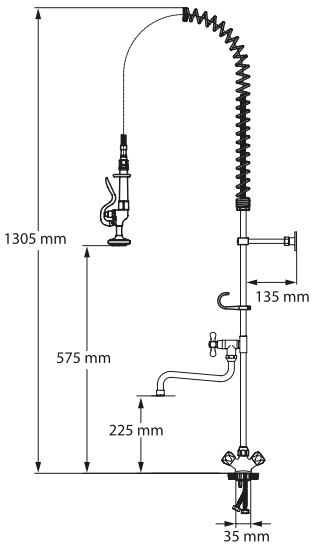


Kood
651522



KÄTEPESUVALAMU SEGISTI

- ühe avaga kätepesuvalamu segisti
- valamule paigaldatav segisti; vajalik ava valamus Ø33-35 mm



Kood
651100



GREDIL

KRUVIÜHENDUSEGA ISEKOKKUPANDAV MÖÖBEL

INOX

• kõrge kvaliteet

SEINALAUD ILMA RIIULITA

• jalad on ühendatud kruvidega
• laminaatplaadiga tugevdatud töötasapind
• lame serv, K = 40 mm



Kood	W mm	D mm	H mm
671066	600	600	850
671086	800	600	850
671106	1000	600	850
671107	1000	700	850
671126	1200	600	850
671127	1200	700	850

SEINALAUD RIIULIGA

• jalad ja riiul on ühendatud kruvidega
• laminaatplaadiga tugevdatud töötasapind
• lame serv, K = 40 mm



Kood	W mm	D mm	H mm
671266	600	600	850
671267	600	700	850
671286	800	600	850
671287	800	700	850
671306	1000	600	850
671307	1000	700	850
671326	1200	600	850
671327	1200	700	850
671346	1400	600	850
671347	1400	700	850
671356	1500	600	850
671357	1500	700	850
671366	1600	600	850
671367	1600	700	850

KESKLAUD ILMA RIIULITETA

- jalad on ühendatud kruvidega
- laminaatplaadiga tugevdatud töötasapind
- ilma servata



Kood	W mm	D mm	H mm
676106	1000	600	850
676107	1000	700	850
676126	1200	600	850
676127	1200	700	850

KESKLAUD RIIULIGA

- jalad ja riiul on ühendatud kruvidega
- laminaatplaadiga tugevdatud töötasapind
- ilma servata



Kood	W mm	D mm	H mm
676266	600	600	850
676267	600	700	850
676286	800	600	850
676287	800	700	850
676306	1000	600	850
676307	1000	700	850
676326	1200	600	850
676327	1200	700	850
676346	1400	600	850
676356	1500	600	850
676357	1500	700	850
676366	1600	600	850
676367	1600	700	850
676647	1400	700	850

ÜHEKOHALINE PESULA RIIULI JA ÜLEULATUVA TÖÖPIIRIGA

- laual on 500x500x250 mm kamber
- lame serv, K = 40 mm
- jalad ja riiul on ühendatud kruvidega
- pressitud töötasapind
- ø=33 mm segistiava



Kood	Kambri/-ite asetus	W mm	D mm	H mm
672427	P	1000	700	900
672447	P	1200	700	900
672527	L	1000	700	900
672547	L	1200	700	900

GREDIL

ÜHEKOHALINE PESULA RIIULIGA

- lame serv, K = 40 mm
- jalad ja riiul on ühendatud kruvidega
- pressitud töötasapind
- ø=33 mm segistiava



Kood	Kambri/-ite asetus	Kambri mõõtmed L×S×K mm	W mm	D mm	H mm
673306	P	400x400x250	1000	600	850
673307	P	400x500x250	1000	700	850
673326	P	500x400x250	1200	600	850
673327	P	500x500x250	1200	700	850
674106	L	400x400x250	1000	600	850
674126	L	500x400x250	1200	600	850
674127	L	500x500x250	1200	700	850

ÜHEKOHALINE PESULA ILMA RIIULITA

- lame serv, K = 40 mm
- laual on 400x400x250 mm kamber
- jalad ja riiul on ühendatud kruvidega
- pressitud töötasapind
- ø=33 mm segistiava



Kood	W mm	D mm	H mm
673466	600	600	850

ÜHEKOHALINE PESULA RIIULIGA

- lame serv, K = 40 mm
- laual on 400x400x250 mm kamber
- jalad ja riiul on ühendatud kruvidega
- pressitud töötasapind
- ø=33 mm segistiava



Kood	W mm	D mm	H mm
674066	600	600	850
674067	600	700	850

KAHEKOHALINE PESULA ILMA RIIULITA

- lame serv, K = 40 mm
- laual on 400x400x250 mm kambrid
- jalad ja riiul on ühendatud kruvidega
- pressitud töötasapind
- ø=33 mm segistiava



Kood	W mm	D mm	H mm
675106	1000	600	850

KAHEKOHALINE PESULA RIIULIGA

- lame serv, K = 40 mm
- laual on 400x400x250 mm kambrid
- jalad ja riiul on ühendatud kruvidega
- pressitud töötasapind
- ø=33 mm segistiava



Kood	Kamber/-kambrid	Kambri mõõtmed L×S×K mm	W mm	D mm	H mm
673706	C	400x400x250	1000	600	850
673707	C	400x500x250	1000	700	850
673726	C	500x400x250	1200	600	850
673727	C	500x500x250	1200	700	850
673846	P	400x400x250	1400	600	850

ÜHEKAMBRILINE SÜGAV POTIPESULA

- kambri kõrgus h=300 mm
- jalad on ühendatud kruvidega
- ø=33 mm segistiava



Kood	W mm	D mm	H mm
671466	600	600	850
671467	600	700	850
671486	800	600	850
671487	800	700	850
671506	1000	600	850
671507	1000	700	850
671526	1200	600	850
671527	1200	700	850

GREDIL

ÜHEKAMBRILINE SÜGAV POTIPESULA

- kambri kõrgus h=400 mm
- jalad on ühendatud kruvidega
- ø=33 mm segistiava



Kood	W mm	D mm	H mm
671686	800	600	850
671687	800	700	850
671706	1000	600	850
671707	1000	700	850

TÄISPLAATIDEST LAORIIUL

- jalad on valmistatud 40x40 mm nurgaterasest
- jalad on riiulitega ühendatud kruvidega



Kood	W mm	D mm	H mm
670084	800	400	1800
670104	1000	400	1800
670105	1000	500	1800
670106	1000	600	1800
670125	1200	500	1800
670126	1200	600	1800
670145	1400	500	1800

KÄTEPESUVALAMU

- kamber on kolmest küljest suletud
- kambri mõõtmed 300x240x100 mm
- kambri keskel on ø 33 mm segistiava



Kood	W mm	D mm	H mm
670001	400	350	150

KONTAKTIVABA KÄTEPESUVALAMU PÕLVLÜLITI JA SEGISTIGA

INOX

- lihtne ja hügieeniline põlvega juhtimine esipaneelile vajutades
- komplektis on pööratav segistitila
- valmistatud roostevabast terasest
- kambri mõõtmed: ~ läbimõõt 350 mm ja sügavus 120 mm



Kood	W mm	D mm	H mm
610004	400	400	225

KONTAKTIVABA KÄTEPESUVALAMU PÕLVLÜLITI, SEGISTI JA SEEBIDOSAATORIGA

INOX

- lihtne ja hügieeniline põlvega juhtimine esipaneelile vajutades
- komplekti kuuluvad segisti, seebidosaator, hüdrauliline tõukur, paigaldustarvikud ja 1/2 tolli ~50 cm pikkused voolikud
- valmistatud roostevabast terasest
- kambri mõõtmed: ~ 330x235x130 mm



Kood	W mm	D mm	H mm
610005	400	330	570

VAAKUMKOTID

SOUS VIDE

- siledad kotid kambriga vaakumpakendajatele
- õhukindlad kotid tagavad tootele pikema säilivusaja
- kasutatavad temperatuurivahemikus -18 kuni +95 °C
- koti paksus: 0,55 µm
- pakend sisaldab (K) tk, hind pakendi kohta

UUS



Kood	W mm	D mm	T °C	K tk
691917	160	230	-18 kuni +95	100
691918	200	300	-18 kuni +95	100
691919	250	350	-18 kuni +95	100

GREDIL

SEINAKINNITUSEGA KUBUD

- kruvidega kinnitatav kubu
- kinnitusdetailid kuuluvad komplekti
- võimalus vahetada ühendusdetaili ja osta lisavalgustus

- soovitatav lampide arv: - 611010 ja 611012 – 1 lamp - 611015 ja 611020 – 2 lampi

- valmis paigaldamiseks seinale või keskele






Nr	Kood	W mm	D mm	H mm
1.	**619010**	1010	1000	400
2.	**619012**	1210	1000	400
3.	**619015**	1510	1000	400
4.	**619020**	2010	1000	400

UUS

MADALATE RUUMIDE KUBUD






Nr	Kood	W mm	D mm	H mm
1.	**619110**	1010	1000	400
2.	**619112**	1210	1000	400
3.	**619115**	1510	1000	400
4.	**619120**	2010	1000	400

UUS

TARVIKUD KUBUDELE

Nr	Kood	Toode	Ø mm	P kW	U V
1.	**619001**	Valgustuslamp	-	0,02	230
2.	**619002**	Ühendusdetaili kork	-	-	-
3.	**619003**	Ühendusdetail	150	-	-
	619004	Ühendusdetail	200	-	-
	619006	Ühendusdetail	315	-	

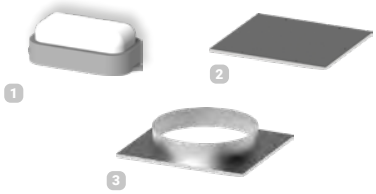

GREDIL



KROOMTERASRAAM

- mõeldud ladudesse, kauplustesse ja toitlustusköökidesse
- 4 reguleeritavat riiulit
- ühe restriiuli kandevõime on kuni 150 kg

Kood	W mm	D mm	H mm	M kg
680200	900	455	1800	10,6

Lihtne kokku panna



PÜRAMIIDIKUJULINE SOOJENDUSLAMP

- roostevabast terasest aluse korpus
- aluse ühenduselemendid on alumiiniumist
- karastatud klaasist toru, mis tagab suurepärase visuaalse efekti ja ühtlase soojusjaotuse
- ohutussüsteem, mis katkestab gaasivarustuse küttekeha kaldumise või ümberkukkumise korral
- patareitoitel elektriline sädesüüte generaator (aaa-suurus)
- gaasikulu 945 g/h
- seadme aluses on ruum gaasiballooni jaoks
- juhtpaneel on paigaldatud kuumutusmoodulisse
- lihtne ja kiire paigaldus
- valikuline kate on saadaval, kat. nr 693211





Nr	Kood	W mm	L mm	H mm	P kW	U V
1.	**693210**	520	-	2270	13	G30
2.	**693211**	-	2270	-	-	-

LIHAVESKI

- tootlikkus: kuni 90 kg/h
- ava läbimõõt: ~68 mm
- komplektis 2 auguketast, 5 ja 8 mm (ava läbimõõt)




Kood	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
721128	420	210	338	0,55	230

PROFESSIONAALNE PITSAAHI

- seadmesarjad põhiliste pitsasortide ja vormiroogade, röstsaiade, quiche'ide, lahtiste pirukate või crème brûlée valmistamiseks
- ahjumudelid väikestele ja keskmise suurusega toitlustusettevõtetele
- mõeldud 35 cm läbimõõduga pitsale
- töövahemik kuni 450 °C
- šamottplaat kambri põhjas
- kambri valgustus
- auru väljatõmbekanal
- küttekeha sõltumatu juhtimine
- roostevabast terasest esipaneel
- musta värviga kaetud terasest korpus

Ahjukambri paigutus:



AHJU ALUS

- poltliitega konstruktsioon



PL STALGAST RADOM

3



2

Nr	Kood	Toode	W mm	D mm	H mm	W (kasutatav) mm	D (kasutatav) mm	H min (kasutatav) mm	M kg	P kW	U V
1.	**782001**	Ühekambriline pitsaahi	950	840	310	700	700	140	50	4,8	400
2.	**782002**	Kahekambriline pitsaahi	950	840	540	700	700	140	91	9,6	400
3.	**782010**	Ahju alus	940	850	1000	-	-	-	-	-	-



VEEKEETJA

- mõeldud vee kuumutamiseks või keetmiseks
- termostaadi reguleerimisvahemik 30°C kuni 110°C
- külmad plastkäepidemed
- vedelikutaseme näidik
- ohutustermostaat
- „tilkumiskindel" ventiil
- pulbervärvitud terasest korpus
- sisseehitatud kuumutuselement
- toite- ja töö märgutuli

Kood	Ø mm	H mm	V*ll liitrit	P kW	U V
751087	225	495	8,7	1,5	230
751205	295	570	20,5	2,5	230

VEEKEETJA

- seade vee kuumutamiseks või keetmiseks
- termostaadi reguleerimisvahemik 30°C kuni 110°C
- mittekuumenevad plastkäepidemed
- vedelikutaseme näidik mahutis
- ohutustermostaat
- tilkumiskindel kraan
- seade on valmistatud kõrgpoleeritud roostevabast terasest
- sisseehitatud kuumutuselement
- toite märgutuli



Kood	Ø mm	H mm	V*ll liitrit	P kW	U V
751105	280	487	10	1,5	230
751185	365	498	18	2,5	230



KAHESEINALINE KEEDUKATEL

- seade vee kuumutamiseks või keetmiseks
- topeltseinad vähendavad energiatarvet kuni 30%
- korpuse madalam temperatuur (väiksem põletusoht)
- termostaadi reguleerimisvahemik 30°C kuni 110°C
- joogitaseme näidik mahutis
- ohutustermostaat
- seade on valmistatud kõrgpoleeritud roostevabast terasest
- sisseehitatud kuumutuselement
- toite märgutuli

Kood	Ø mm	H mm	V*ll liitrit	P kW	U V
751106	230	500	10	1,5	230
751186	290	498	18	2,5	230

* Tabelis on näidatud kogumaht.

INDUKTSIOONPLIIT

- professionaalne induktsioonpliit väikestele ja keskmise suurusega toitlustusettevõtetele, sobib ka kodukasutuseks
- vähendab energiatarvet traditsiooniliste kütteseadmetega võrreldes ligikaudu 45%
- keraamiline klaas
- alumiiniumraam
- taimer 0-180 min
- temperatuurivahemik: 60-240 °C
- temperatuuri reguleerimine 20 °C kaupa
- 12 võimsusastet
- elektrooniline ülekuumenemiskaitse



Kood	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
770355	318	403	54	3	230



INDUKTSIOONPLIIT

INOX

- keraamiline klaas
- alumiiniumraam
- taimer 0-180 min
- temperatuurivahemik: 60-240 °C
- temperatuuri reguleerimine 20 °C kaupa
- 12 võimsusastet
- elektrooniline ülekuumenemiskaitse

Kood	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
770357	340	430	117	3,5	230

LAUAPEALNE GRILLPLAAT

UUS

- kuumutusplaat: 1/2 sile; 1/2 rihveldatud
- 2 kuumutustsooni
- töölüliti ja seadistatud temperatuuri näidik



Kood	Plaat	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
745120	1/2 sile | 1/2 rihveldatud	640	440	250	34	3,5	230

KONTAKTGRILL

- roostevabast terasest korpus
- kaks kuumutustsooni, ülemine ja alumine
- kaitse seadme ülekuumenemise vältimiseks
- sujuv temperatuuri reguleerimine

UUS



1

Rihveldatud pind





2



3

Nr	Kood	Toode	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V
1.	**742010**	Ühe plaadiga kontaktgrill	265	325	200	50–300	12,5	1,8	230
2.	**742030**	Panini kontaktgrill	385	325	200	50–300	24	3,6	230
3.	**742020**	Kahepoolne kontaktgrill	525	325	200	50–300	18	2,2	230

GREDIL

SALAMANDER

UUS

- roostevabast terasest korpus
- liigutatav ülaosa (sujuvalt reguleeritav), mis võimaldab töödelda eri suurusega toiduaineid
- kaitse seadme ülekuumenemise vältimiseks
- väljatõmmatav kandik koos restiga
- mudelil 744000 kaks sõltumatult juhitavat kuumutuselementi



Grillplaat terasest, grillplaat kroomitud terasest



Kood	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
744020	450	480	530	38	4,0	400
744000	600	480	530	48	5,6	400

FRITÜÜRID

- roostevabast terasest korpus
- eemaldatavad frittimisrasva mahutid
- ohutustermostaat

UUS



1



4

Nr	Kood	Toode	W mm	D mm	H mm	I V	M kg	P kW	U V
1.	**746035**	Ühekohaline frituur	170	420	270	3,5	2,7	2,2	230
2.	**746050**	Ühekohaline frituur	260	420	270	5	3,0	3,2	230
3.	**746070**	Kahekohaline frituur	360	420	270	2x3,5	4,6	2x2,2	230
4.	**746100**	Kahekohaline frituur	540	420	270	2x5	5,5	2x3,2	230

VAHVLIKÜPSETAJA

- roostevabast terasest korpus
- termokaitse
- sujuv temperatuuri reguleerimine
- vahvli suurus ~ 100x170 mm


Keraamiline kate takistab kinnijäämist



UUS



Vahvli mõõtmed




Kood	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
772321	255	410	265	20	1,9	230

PANNKOOGIPLAAT

- roostevabast terasest korpus
- kuumutusplaadi läbimõõt 400 mm
- pannkoogisahtel
- termokaitse
- sujuv temperatuuri reguleerimine

UUS

Sisseehitatud sahtlit saab kasutada tarvikute või valmis pannkookide hoidmiseks





Kood	Ø mm	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
772281	400	450	450	240	15	3,0	230



POPKORNIMASIN

UUS

- tõhus ja energiasäästlik popkornimasin
- saab valida kahe värvi vahel: kleebistega kaunistatud punane ja minimalistlik must
- alumiiniumist ja karastatud klaasist korpus
- roostevabast terasest kauss koos segamismehhanismiga, mis takistab popkorni kõrbemist, ning kuumakindla käepidemega
- kausi maht 0,235 l
- mahutavus: 150 g maisiterasid 2-3 minutiga
- sisevalgustus popkorni suurepäraseks nähtavuseks
- kambrialune sahtel puru hõlpsaks puhastamiseks



1



2

Nr	Kood	Värvus	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
1.	**696000**	●	450	375	585	17	1,3	230
2.	**696010**	●	560	420	770	26	1,5	230

SUHKRUVATIMASIN

Al INOX

- suurepärane atraktsioon lastega üritustel nii toitlustusruumides kui ka välistingimustes
- kergesti eemaldatav roostevabast terasest kauss, pestav nõudepesumasinas
- praktiline kolme lahtriga sahtel vajalike tarvikute heaks organiseerimiseks
- lühike kuumenemis- ja valmistamisaeg, portsjon valmib 30-60 sekundiga
- eraldi toite- ja kuumutuselemendi juhtimise lülitid
- suhkrukulp kuulub komplekti
- võimalus osta kausikate, kat. nr 696521



UUS

SEADE

Kood	Ø mm	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
696520	520	520	520	500	15	1,2	230

KAAS

Kood	Ø mm	H mm
696521	520	350

ERALDISEISEV GAASIPLIIT

UUS

- kasutada võib igat tüüpi keedunõusid
- seadmesari, mis on mõeldud kütteketi abielementideks või iseseisvaks kuumtöötlusjaamaks
- mõeldud väikestele ja keskmise suurusega toitlustusettevõtetele ning toitlustuspunktidele



ERALDISEISEV GAASIPLIIT, ISEKOKKUPANDAV

- tugeva konstruktsiooniga isekokkupandav versioon
- jalad ja riiul on ühendatud kruvidega
- terasrestid
- reguleeritavad jalad



Kood	Kirjeldus	W mm	D mm	H mm	P kW	U
976511	4 põletit (3,5+2x5+7,5)	800	700	850	21,0	G20
976513	4 põletit (3,5+2x5+7,5)	800	700	850	21,0	G30
976521	4 põletit (3,5+5+2x7,5)	800	700	850	23,5	G20
976523	4 põletit (3,5+5+2x7,5)	800	700	850	23,5	G30
976531	4 põletit (2x5+2x7,5)	800	700	850	25,0	G20
976533	4 põletit (2x5+2x7,5)	800	700	850	25,0	G30
976591	4 põletit (3,5+5+7,5+9)	800	700	850	25,0	G30
976593	4 põletit (3,5+5+7,5+9)	800	700	850	25,0	G30
976611	6 põletit (3,5+3x5+2x7,5)	1200	700	850	33,5	G20
976613	6 põletit (3,5+3x5+2x7,5)	1200	700	850	33,5	G30
976621	6 põletit (3,5+2x5+2x7,5+9)	1200	700	850	37,5	G20
976623	6 põletit (3,5+2x5+2x7,5+9)	1200	700	850	37,5	G30

GAASIGA SUPIPOTIPLIIT

- mõeldud kuumtöötlemiseks igat tüüpi kuni 40-liitristes pottides, kasutades maagaasi või vedelgaasi
- seadmeid võib kasutada kütteketi abielemendina või iseseisva kuumtöötlusjaamana
- mõeldud väikestele ja keskmise suurusega toitlustusettevõtetele ning toitlustuspunktidele

SUPIPOTIPLIIT

UUS

- roostevabast terasest rest
- leegikaitseseadmega põleti
- põleti võimsuse vähendamine 1/3-ni (säästuleek)
- sobib kuni 40 l pottidele
- reguleeritavad jalad



Kood	W mm	D mm	H mm	P kW	U
773071	450	450	380	7,5	G20
773073	450	450	380	7,5	G30

GREDIL

ERALDISEISEV ELEKTRILISE KEEDUPLAADIGA PLIIT

UUS

- kasutada võib igat tüüpi keedunõusid
- seadmesari, mis on ette nähtud keeduliini abielementideks või iseseisvaks kuumtöötlusjaamaks
- mõeldud väikestele ja keskmise suurusega toitlustusettevõtetele ning toitlustuspunktidele



ERALDISEISEV ELEKTRILISE KEEDUPLAADIGA PLIIT

- moodne disain
- ergonoomilised nupud
- lasergraveeritud esipaneel
- töö- ja toite märgutuled
- 220 mm läbimõõdu ja 2,6 kW võimsusega malmist keeduplaadid
- neli sõltumatult juhitavat keeduplaati
- reguleeritavad jalad

Kood	Kirjeldus	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
977500	4 keeduplaati	800	700	850	10,4	400

INFRAPUNAPLIIT

UUS

- ette nähtud kuumtöötlemiseks igat tüüpi keedunõudes elektri abil
- infrapunupliitides kasutatav tehnoloogia tagab energiasäästu ja dünaamilise töö, mida malmist elektriliste keeduplaatidega seadmed ei võimalda
- seadmesari, mis on ette nähtud keeduliini elementideks või iseseisvateks kuumtöötlusjaamadeks
- mõeldud väikestele, keskmise suurusega ja suurtele toitlustusettevõtetele



ERALSEISEV KERAAMILINE PLIIT

- moodne disain
- ergonoomilised nupud
- lasergraveeritud esipaneel
- töö- ja toite märgutuled
- HiLight-kuumutusalad
- 225 mm läbimõõdu ja 2,5 kW võimsusega keeduplaadid
- 2 kuumutustsooni turbo-funktsiooniga
- automaatne ülekuumenemiskaitsesüsteem
- sujuv võimsuse reguleerimine
- reguleeritavad jalad

Kood	Kirjeldus	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
977550	4 keeduplaati	800	700	850	10	400

ERALDISEISEV ELEKTRILINE FRITÜÜR

UUS

- ette nähtud toidu otseseks kuumtöötlemiseks – elektrifrittimiseks
- seadmesari, mida saab kasutada keeduliini elemendina või iseseisva kuumtöötlusjaamana
- mõeldud väikestele, keskmise suurusega ja suurtele toitlustusettevõtetele



ELEKTRIFRITÜÜR

- moodne disain
- ergonoomilised nupud
- lasergraveeritud esipaneel
- seadme kaitsesüsteem on kasutatav juhtpaneeli kaudu
- temperatuurivahemik: kuni 190°C
- „külmtsooni" süsteem
- kaitse, mis lülitab kuumutuselemendi eemaldamisel toite välja
- puhastamise hõlbustamiseks eemaldatavad kuumutuselemendid
- ohutu õli tühjendamine
- komplektis korv mõõtmetega: 210x315x110 mm
- reguleeritavad jalad

Kood	Toode	W mm	D mm	H mm	T °C	I	V	P kW	U V
977250	Ühekohaline frituur	400	700	850	kuni 190		10	9	400

ELEKTRILISED PRAEPLAADID

UUS

- ette nähtud toidu otseseks kuumtöötlemiseks, elektrigrillimiseks või -praadimiseks
- seadmesari, mida saab kasutada keeduliini elemendina või iseseisva kuumtöötlusjaamana
- seadmed on kohandatud individuaalsetele tehnoloogilistele nõuetele
- mõeldud väikestele, keskmise suurusega ja suurtele toitlustusettevõtetele



ERALDISEISEV ELEKTRILINE PRAEPLAAT

- moodne disain
- ergonoomilised nupud
- lasergraveeritud esipaneel
- töö- ja toite märgutuled
- seadme kaitsesüsteem on kasutatav juhtpaneeli kaudu
- tööpind: 2200/4400 cm²
- kaks eraldi tööala 800 mm plaatidele
- töötemperatuur kuni 300°C
- jäätmete ja rasva äravooluava
- rasvakonteiner
- kõrgendatud tagaservad
- reguleeritavad jalad

Kood	Toode	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V
977301	Üheosaline sile	400	700	850	kuni 300	4,0	400
977302	Üheosaline ribistatud	400	700	850	kuni 300	4,0	400
977311	Kaheosaline sile	800	700	850	kuni 300	8,1	400
977312	Kaheosaline ribistatud	800	700	850	kuni 300	8,1	400
977313	Kaheosaline sile/ribistatud	800	700	850	kuni 300	8,1	400

GREDIL

ELEKTRILINE KALLUTATAV PRAEPANN

- ette nähtud toidu keetmiseks, hautamiseks ja praadimiseks
- seade väikestele ja keskmise suurusega toitlustusettevõtetele, eriti soovitatav suurköökidele

- suur kausi tööpind 0,27 m² mitme roa üheaegseks valmistamiseks
- käsitsi kallutatav kauss selle sisu kiireks ja tõhusaks tühjendamiseks
- maht 40 l
- äärmiselt stabiilne seadmekonstruktsioon
- reguleeritavad jalad

UUS



Kood	Toode	W mm	D mm	H mm	T °C	S kg/h	P kW	U V
778003	Pann	700	786	912	kuni 300	100	6,3	400

UNIVERSAALNE NÕUDEPESUMASIN

- professionaalne nõudepesumasin desinfitseerimisfunktsiooniga
- elektrooniline juhtimine
- pesuaine dosaator
- tsükli kestus 120/180 sek.
- katla ja kambri töötemperatuuri näidikud
- 2 paari pesu- ja loputuslabasid (üleval/all)
- veekulu 2,5 liitrit/tsükkel
- pestavate nõude maksimaalne kõrgus 300 mm
- rest 500x500 mm

- komplektis 3 resti: taldrikutele, universaalne, klaasidele, ning söögiriistade mahuti

- seadmele tuleb paigaldada veepuhasti, et kaitsta seda katlakivi eest

UUS



Kood	Toode	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
801536	Universaalne nõudepesumasin 500x500 pesuaine dosaatoriga	565	655	835	3,05	230
802016	Universaalse nõudepesumasina alus	575	560	450	-	-

ELEKTRIAHJUGA KÖÖGIKOMPLEKT

- mõeldud igat tüüpi kööginõude kuumtöötlemiseks maagaasi või elektri abil
- Komplektides kasutatavad universaalahjud võimaldavad kõigi kulinaariatoodete staatilist ja dünaamilist kuumtöötlemist elektri abil
- individuaalsetele tehnoloogilistele nõuetele kohandatud seadmevalik, mis võimaldab valida konkreetse toitlustusettevõtte vajadustele optimaalse seadmekomplekti
- mõeldud väikestele, keskmistele ja suurtele toitlustusettevõtetele

UUS

MULTIFUNKTSIONAALNE KONVEKTSIOONAHI



- 3 töörežiimi: ülemine kuumutuselement (röstri funktsioon), ventilaatoriga kuumutuselement (konvektsioonifunktsioon), ülemine ja ventilaatoriga kuumutuselement koos (konvektsioonifunktsioon koos röstri funktsiooniga)
- intuitiivne juhtimissüsteem
- 120 min taimer pideva töö funktsiooniga
- ahjukambri mõõtmed 660x445x285 mm
- kolm siinide tasandit
- roostevabast terasest grill kuulub komplekti
- töö- ja toitelülitid
- reguleeritavad jalad

Kood	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V
965002	800	610	600	30 kuni 260	6,54	400

UUS

ELEKTRILISE KEEDUPLAADIGA PEALISPIND



- moodne disain
- ergonoomilised nupud
- lasergraveeritud esipaneel
- töö- ja toite märgutuled
- 220 mm läbimõõdu ja 2,6 kW võimsusega malmist keeduplaadid
- kuueastmeline võimsuse reguleerimine
- saab paigaldada ahjule 965002

Kood	Kirjeldus	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
965500	2 keeduplaati	800	700	250	10,4	400

UUS

KEEDUPLAAT



- moodne disain
- ergonoomilised nupud
- lasergraveeritud esipaneel
- erinevad põletite konfiguratsioonid: 3,5kW; 5kW
- põleti võimsuse vähendamine 1/3-ni (säästuleek)
- roostevabast terasest restid
- leegikaitse
- saab paigaldada ahjule 965002

Kood	Kirjeldus	W mm	D mm	H mm	P kW	U
965561	4 põletit (2x3,5+2x5)	800	700	250	17	G20
965563	4 põletit (2x3,5+2x5)	800	700	250	17	G30
965571	4 põletit (4x5)	800	700	250	20	G20
965573	4 põletit (4x5)	800	700	250	20	G30
965581	4 põletit (2x5+2x7,5)	800	700	250	25	G20
965583	4 põletit (2x5+2x7,5)	800	700	250	25	G30

KÜLMSÄILITUSEGA VITRIINKAPP

- kasutatav külmaaine: R600a
- sundõhuringlus
- lukuga klaasitud uks
- karastatud klaas
- LED-külgvalgustus
- mehaaniline juhtseade

UUS







Nr	Kood	Riiulite arv riiulid	W mm	D mm	H mm	I	V	T °C	M kg	P kW	U V
1.	**850217**	5	420	546	1920	217		0/+10	49	0,18	230
2.	**850285**	4	575	455	1770	285		0/+10	59	0,20	230
3.	**850347**	5	575	546	1920	347		0/+10	61	0,23	230

KÜLMIK/SÜGAVKÜLMIK

- külmaained: R290 ja R600a
- korpus ja kamber on valmistatud roostevabast terasest
- varustatud sundõhuringlusega
- automaatne sulatus
- elektrooniline juhtseade temperatuurinäidikuga
- ise sulguv uks
- reguleeritavad jalad (+45 mm)
- ergonoomiline käepide mugavaks avamiseks
- ukselukk
- LED-valgustus
- komplektis 3 riiulit mõõtmetega 548x598 mm

UUS





Nr	Kood	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	I	V
1.	**860622**	680	887	2100	-2/+8	128	0,260	230		592
2.	**860627**	680	887	2100	-18/-22	138	0,380	230		592

KÜLMIKUD JA SÜGAVKÜLMIKUD

UUS

- valge pulbervärvkattega lehtterasest korpus
- riiuli maksimaalne koormus: ~8 kg
- elektrooniline juhtseade temperatuurinäidikuga
- ukselukk













Nr	Kood	Värvus	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	Energ.kl	Energiatarve kWh/aastas	l	V netoliitrid	Kliimaklass
1.	**886173**	○	600	585	850	0/+8	36	0,202	230	A+	234	130	115	4
	886174	○	600	585	850	-10/-18	37	0,325	230	A+	234	120	93	4
2.	**886400**	○	600	585	1850	0/+8	61	0,370	230	D	612	400	360	4
	886401	○	600	585	1850	-18/-22	61	0,384	230	B	893	360	306	4
	886410	●	600	585	1850	0/+8	61	0,370	230	D	612	360	360	4
3.	**886600**	○	777	695	1890	-2/+8	79	0,460	230	B	424	570	544	4
	886601	○	777	695	1890	-18/-22	82	0,465	230	B	1112	555	539	4
	886610	●	777	695	1890	-2/+8	79	0,460	230	B	424	570	544	4

SÜGAVKÜLMIK

UUS

- pulbervärvitud korpus (hall)
- Külmaine R600a
- võtmega lukk
- temperatuuri käsitsi reguleerimine
- komplektis 1 korv
- käsitsi sulatamine

SÜGAVKÜLMIKU KORV

Kood

883200


1


2

Nr	Kood	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	U V	I	V
1.	**883230**	950	644	845	-18/-25	34	230		230
2.	**883282**	1116	644	845	-18/-25	41	230		282

ROOSTEVABAST TERASEST KAANEGA SÜGAVKÜLMIK

UUS

- pulbervärvitud korpus (hall), roostevabast terasest kaas
- Külmaine R600a
- võtmega lukk
- temperatuuri käsitsi reguleerimine
- komplektis 1 korv
- käsitsi sulatamine

SÜGAVKÜLMIKU KORV

Kood

883200


1


2

Nr	Kood	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	I	V
1.	**883231**	950	644	845	-18/-25	34	0,102	230		230
2.	**883281**	1116	644	845	-18/-25	41	0,105	230		282

Kõik loetletud tooted vastavad uue lähenemisviisi direktiivide nõuetele.

Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud tooted vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 1935/2004 kohastele ohutus- ja tervisenõuetele.

Kataloogis sisalduv teave ei kujuta endast seaduse tähenduses pakkumust. Uue kataloogi väljaandmine tühistab kõik varasemates väljaannetes esitatud tingimused. Laovarude puudumise tõttu täitmata jäänud tellimused kinnitatakse kirjalikult koos tähtajaga. Müüjal on õigus muuta hindu ja eemaldada tooteid müügist; teave selliste muudatuste kohta avaldatakse veebisaidil. Kõik esitatud hinnad ei sisalda käibemaksu. Kataloogis olevad tooted võib ette teatamata asendada samaväärsete omaduste (parameetritega) toodetega. Fotode parema loetavuse huvides on mõnda toodet kujutatud koos lisavarustusega, mis ei kuulu komplekti. Kataloogis olevad fotod on illustratiivsed; tegelik toode võib pildil kujutatust erineda. Kaubanduslikul eesmärgil kasutatavate mõõteseadmete taatlemise eest vastutab klient. Ärge peske alumiiniumtooteid nõudepesumasinas. Kõik õigused kaitstud: täielik või osaline kopeerimine ilma loata on keelatud.

GREDIL

Võtke meiega ühendust

SIA La RONDE
BHS — GREDILi ametlik esindaja Balti riikides
Vagonu iela 23, Rīga, LV-1009, Läti

+371 25 522 233
+371 29 519 851
info@bhs.lv
www.gredil.lv

