GREDIL

Maitinimo įranga

ir priedai

342 GALIMI GAMINIAI

EKONOMIŠKI

FUNKCIONALŪS



GREDIL PUODAI

- nerūdijančiojo plieno puodų linija
- **daugiasluoksnis dugnas**
- nekaitinančios daugiafunkcės tvirtinimo detalės
- **dangčiai komplekte**
- **visi puodai turi sustiprintas kniedytas rankenas**



Daugiasluoksnis dugnas





AUKŠTAS PUODAS

- su dangčiu

Kodas	Ø mm	H mm	V* litrai
011245	240	200	9
011285	280	250	15,4
011325	320	260	20,9
011345	320	320	25,7
011365	360	360	36,6
011405	400	400	50,3
011455	450	450	71,6
011505	500	500	98,2



VID. PUODAS

- su dangčiu

Kodas	Ø mm	H mm	V* litrai
012285	280	180	11,1
012325	320	200	16,1
012365	360	220	22,4
012405	400	260	32,6
012455	450	360	57,3

BASIC LINIJOS PUODAI



- puodų ir keptuvių iš nerūdijančiojo plieno linija
- daugiasluoksnis „sumuštinio“ tipo dugnas
- karščiui atsparios rankenos
- puodai ir keptuvės parduodami su dangčiais



VID. PUODAS

- su dangčiu

Kodas	Ø mm	H mm	V* litrai
012166	160	95	1,9
012206	200	120	3,8
012246	240	135	6,1
012286	280	160	9,8
012326	320	220	18,0



ŽEMAS PUODAS

- su dangčiu

Kodas	Ø mm	H mm	V* litrai
013166	160	60	1,2
013206	200	70	2,2
013246	240	80	3,6
013286	280	90	5,5
013326	320	110	8,8



PRIKAISTUVIS

- su dangčiu

Kodas	Ø mm	H mm	V* litrai
015126	120	50	0,5
015146	140	55	0,8
015166	160	60	1,2
015206	200	70	2,2
015246	240	80	3,6

* Lentelėje nurodytas bendras tūris.

ALIUMININĖS GREDIL KEPTUVĖS SU NELIMPANČIA DANGA

- geras šilumos laidumas dėl aliumininio korpuso
- nelimpanti danga
- tinka visų tipų viryklėms, įskaitant indukcines
- plieninė rankena iš epoksidine danga dengto plieno, su pakabinimo anga

NAUJIENA

BLYNŲ KEPTUVĖ

Kodas	Ø mm	H mm
036245	240	20
036265	260	20



NAUJIENA

KEPTUVĖ

Kodas	Ø mm	H mm
036281	280	58
036321	320	60
036401	400	70



AUKŠTAS PUODAS SU ČIAUPU

- daugiasluoksnis sumuštinio tipo dugnas užtikrina tolygų šilumos paskirstymą
- tvirtas išleidimo čiaupas
- sustiprintas viršutinis kraštas ir kniedytos rankenos
- dangtis komplekte



Kodas	Ø mm	H mm	V litrai
011410	400	400	50,3

BASIC PLIENINIAI TERMOSAI

INOX

- dangtis su silikonine tarpine, atsparus trinčiai, su 6 fiksatoriais
- dvigubos sienelės ir specialiomis šilumą 8 valandas išlaikančiomis putomis izoliuotas dangtis
- ant dangčio esanti rankena skirta tik dangčiui perkelti



TERMOSAS

Kodas	Ø mm	H mm	V l
051101	330	210	10
051151	330	270	15
051201	330	365	20
051301	330	450	30

NERŪDIJANČIOJO PLIENO GN TALPYKLOS, BASIC

+300 −40 | INOX

GN 1/1 TALPYKLA



Kodas	W mm	D mm	H mm	V litrai
111026	530	325	20	2,2
111046	530	325	40	5,0
111066	530	325	65	8,0
111106	530	325	100	14,0
111156	530	325	150	19,0
111206	530	325	200	26,0

GN 1/2 TALPYKLA



Kodas	W mm	D mm	H mm	V litrai
112026	325	265	20	1,2
112046	325	265	40	2,0
112066	325	265	65	3,5
112106	325	265	100	6,0
112156	325	265	150	8,5
112206	325	265	200	11,5

GN 1/3 TALPYKLA



Kodas	W mm	D mm	H mm	V litrai
113066	325	176	65	2,5
113106	325	176	100	3,7
113156	325	176	150	5,7
113206	325	176	200	7,3

GN 1/4 TALPYKLA



Kodas	W mm	D mm	H mm	V litrai
114066	265	162	65	1,7
114106	265	162	100	2,8
114156	265	162	150	3,6
114206	265	162	200	5,0

GN 1/6 TALPYKLA



Kodas	W mm	D mm	H mm	V litrai
116066	176	162	65	1,0
116106	176	162	100	1,6
116156	176	162	150	2,0
116206	176	162	200	2,8

GN 1/9 TALPYKLA



Kodas	W mm	D mm	H mm	V litrai
119066	176	108	65	0,5
119106	176	108	100	0,8

GN DANGTIS



Kodas	Aprašymas
111006	GN 1/1
112006	GN 1/2
113006	GN 1/3
114006	GN 1/4
116006	GN 1/6
119006	GN 1/9

HERMETINIS DANGTIS

• tinka GN Basic talpyklų linijai be rankenų



Kodas	Aprašymas
111016	GN 1/1
112016	GN 1/2
113016	GN 1/3
114016	GN 1/4
116016	GN 1/6
110006	Dangčių ventiliacijos anga

Aukštis – h



GREDIL

NERŪDIJANČIOJO PLIENO GN TALPYKLOS SU RANKENOMIS, BASIC



• rekomenduojama vandens vonelėms ir termiškai izoliuotiems indams

GN 1/1 TALPYKLA



Kodas	W mm	D mm	H mm	V litrai
131106	530	325	100	14,0
131156	530	325	150	19,0
131206	530	325	200	26,0

GN 1/2 TALPYKLA



Kodas	W mm	D mm	H mm	V litrai
132106	325	265	100	6,0
132156	325	265	150	8,5
132206	325	265	200	11,5

GN 1/3 TALPYKLA



Kodas	W mm	D mm	H mm	V litrai
133106	325	176	100	3,7
133156	325	176	150	5,7
133206	325	176	200	7,3

GN 1/4 TALPYKLA



Kodas	W mm	D mm	H mm	V litrai
134106	265	162	100	2,8
134156	265	162	150	3,6
134206	265	162	200	5,0

GN 1/6 TALPYKLA



Kodas	W mm	D mm	H mm	V litrai
136106	176	162	100	1,6
136156	176	162	150	2,0
136206	176	162	200	2,8



GN DANGTIS SU ANGOMIS RANKENAI

Kodas	Aprašymas
131006	GN 1/1
132006	GN 1/2
133006	GN 1/3
134006	GN 1/4
136006	GN 1/6



NERŪDIJANČIOJO PLIENO PERFORUOTOS GN TALPYKLOS, BASIC



• rekomenduojama garinti konvekcinėse garinėse krosnyse

GN 1/1 TALPYKLA



Kodas	W mm	D mm	H mm	V litrai
121066	530	325	65	8,0
121106	530	325	100	14,0



POLIPROPILENO GN TALPYKLOS, STANDARD, BUFFET



• nenaudoti vandens vonelėse ir konvekcinėse garinėse krosnyse

GN 1/1 TALPYKLA



Kodas	W mm	D mm	H mm	V litrai
161063	530	325	65	8,0
161103	530	325	100	14,0
161153	530	325	150	19,0
161203	530	325	200	26,0

GN 1/2 TALPYKLA



Kodas	W mm	D mm	H mm	V litrai
162063	325	265	65	3,5
162103	325	265	100	6,0
162153	325	265	150	8,5
162203	325	265	200	11,5

GN 1/3 TALPYKLA



Kodas	W mm	D mm	H mm	V litrai
163063	325	176	65	2,5
163103	325	176	100	3,7
163153	325	176	150	5,7
163203	325	176	200	7,3

GN 1/4 TALPYKLA



Kodas	W mm	D mm	H mm	V litrai
164063	265	162	65	1,7
164103	265	162	100	2,8
164153	265	162	150	3,6

GN 1/6 TALPYKLA



Kodas	W mm	D mm	H mm	V litrai
166063	176	162	65	1,0
166103	176	162	100	1,6
166153	176	162	150	2,0

GN DANGTIS



Kodas	Aprašymas
161003	GN 1/1
162003	GN 1/2
163003	GN 1/3
164003	GN 1/4
166003	GN 1/6

Aukštis – h



HACCP LENTŲ RINKINYS

- pagamintos iš polietileno
- lentų storis – 10 mm
- dvipusis lygus paviršius
- rinkinyje – 6 HACCP spalvų lentos
- rekomenduojama plauti rankomis



Kodas	Aprašymas
341310	GN 1/2
341510	GN 1/1
341410	450x300

TRANSPORTAVIMO INDAS

- turi sustiprintą pagrindą ir ergonomiškas rankenas
- rankenose esančios angos neleidžia po plovimo kauptis drėgmės likučiams
- Vidiniai matmenys: 505x265 mm



Kodas	W mm	D mm	H mm	V litrai
062530	595	390	270	40

PICOS SKARDA

- baigus darbą, kiekvieną skardą reikia kruopščiai nuplauti, išdžiovinti ir sutepti; taip skarda apsaugoma nuo korozijos

NAUJIENA



Kodas	Ø mm	H mm
560255	250	15
560285	280	16
560315	310	16
560345	340	14

MĖSOS PLAKTUKAS

INOX

- nerūdijančiojo plieno darbinė dalis
- plastikinė rankena
- pakabinimo anga

NAUJIENA



Kodas	L mm	M kg
247051	270	0,34

GREDIL

SKARDINIŲ ATIDARYTUVAS

- tvirtinamas prie stalviršio spaustuvu ir varžtais
- atidaro 20–250 mm aukščio skardines



Kodas	H mm
300400	420

BASIC STALO ĮRANKIAI

INOX 18/0

- kaina už vienetą



Nr.	Kodas	Produktas	L mm	K vnt.
1.	**354260**	Valgomasis šaukštas	188	12
2.	**354250**	Valgomoji šakutė	188	12
3.	**354280**	Valgomasis peilis	207	12
4.	**354210**	Arbatinis šaukštelis	140	12



DUONOS KREPŠELIS

- ovalus

PP

Nr.	Kodas	W mm	D mm	H mm
1.	**361251**	255	180	80
2.	**361252**	255	180	80



DUONOS KREPŠELIS

- apvalus

PP

Nr.	Kodas	Ø mm	H mm
1.	**361211**	210	80
2.	**361212**	210	80

MARMITAS GN 1/1

• komplektuojama su: 2 kuro talpyklomis ir 1 GN 1/1 65 mm talpykla



INOX

Kodas	W mm	D mm	H mm	V litrai
436120	605	360	240	9

MARMITAS SU SLANKIOJANČIU DANGČIU GN 1/1

• korpusas iš nerūdijančiojo plieno
• švelniai užsidarantis nerūdijančiojo plieno dangtis



INOX

Kodas	W mm	D mm	H mm	V litrai
437012	635	485	420	11,2

GREITOJO MAISTO PADĖKLAI

PP

• idealiai tinka mažoms ir vidutinėms maitinimo įstaigoms
• yra 6 spalvų ir dažniausių dydžių
• lengva valyti



Kodas	Spalva	W mm	D mm
413251		250	350
413252		250	350
413253		250	350
413254		250	350
413255		250	350
413256		250	350

Kodas	Spalva	W mm	D mm
413301		300	400
413302		300	400
413303		300	400
413304		300	400
413305		300	400

Kodas	Spalva	W mm	D mm
413351		350	450
413353		350	450
413354		350	450
413355		350	450
413356		350	450

GREDIL

PADAVĖJŲ VEŽIMĖLIAI

INOX

40kg

- skirti mažoms ir didelėms maitinimo įstaigoms
- ypač rekomenduojami restoranams, banketų ir vestuvių salėms, valgykloms bei maitinimo įmonėms
- guminiai ratukai, 2 su stabdžiais
- darbinio paviršiaus matmenys 800x500 mm



Kodas	Produktas	W mm	D mm	H mm
661022	2 lentynų vežimėlis	860	540	940
661033	3 lentynų vežimėlis	860	540	940

GN TALPYKLŲ TRANSPORTAVIMO VEŽIMĖLIS

INOX

- 15 x GN 1/1 talpyklų
- 4 ratukai Ø 100 mm, 2 su stabdžiais

NAUJIENA



Kodas	W mm	D mm	H mm
662115	380	550	1700

ORGANINIŲ ATLIEKŲ SMULKINTUVAS

INOX

- smulkintuvo kamera iš nerūdijančiojo plieno
- apsauga nuo perkrovos
- komplektuojamas su pneumatiniu jungikliu



Kodas	Ø mm	H mm	N aps./min.	P kW	U V
650025	170	330	4000	0,56	230

TAURIŲ POLIRAVIMO APARATAS

- 5 ritinėliai pašalina dryžius ir dėmes bei papildomai poliruoja
- karšto oro pūtimas



Kodas	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
469004	310	310	510	41	1,15	230

DUŠINIS MAIŠYTUVAS

- 1 angos pastatomasis čiaupas su purškimo galvute ir snapeliu
- prie plautuvės stalo tvirtinamas pastatomasis čiaupas su sieniniu laikikliu; reikalinga anga plautuvėje Ø33-35mm

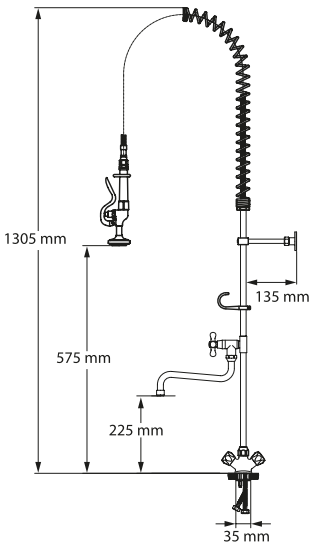

Kodas
651522



PLAUKYKLĖS MAIŠYTUVAS

- vienos angos plautuvės maišytuvas
- prie plautuvės tvirtinamas maišytuvas; reikalinga anga plautuvėje Ø33-35 mm



Kodas
651100



GREDIL

SRAIGTINIAI SAVARANKIŠKAI SURINKAMI BALDAI

INOX

• aukšta kokybė

SIENINIS STALAS BE LENTYNOS

• kojos sujungtos varžtais
• stalviršis, sutvirtintas laminuota plokšte
• plokščias kraštas, H = 40 mm



Kodas	W mm	D mm	H mm
671066	600	600	850
671086	800	600	850
671106	1000	600	850
671107	1000	700	850
671126	1200	600	850
671127	1200	700	850

SIENINIS STALAS SU LENTYNA

• kojos ir lentyna sujungtos varžtais
• stalviršis, sutvirtintas laminuota plokšte
• plokščias kraštas, H = 40 mm



Kodas	W mm	D mm	H mm
671266	600	600	850
671267	600	700	850
671286	800	600	850
671287	800	700	850
671306	1000	600	850
671307	1000	700	850
671326	1200	600	850
671327	1200	700	850
671346	1400	600	850
671347	1400	700	850
671356	1500	600	850
671357	1500	700	850
671366	1600	600	850
671367	1600	700	850

CENTRINIS STALAS BE LENTYNŲ

- kojos sujungtos varžtais
- stalviršis, sutvirtintas laminuota plokšte
- be krašto



Kodas	W mm	D mm	H mm
676106	1000	600	850
676107	1000	700	850
676126	1200	600	850
676127	1200	700	850

CENTRINIS STALAS SU LENTYNA

- kojos ir lentyna sujungtos varžtais
- stalviršis, sutvirtintas laminuota plokšte
- be krašto



Kodas	W mm	D mm	H mm
676266	600	600	850
676267	600	700	850
676286	800	600	850
676287	800	700	850
676306	1000	600	850
676307	1000	700	850
676326	1200	600	850
676327	1200	700	850
676346	1400	600	850
676356	1500	600	850
676357	1500	700	850
676366	1600	600	850
676367	1600	700	850
676647	1400	700	850

VIENOS VONELĖS PLAUTUVĖ SU LENTYNA IR IŠSIKIŠUSIU STALVIRŠIU

- stale yra 500x500x250 mm kamera
- plokščias kraštas, H = 40 mm
- kojos ir lentyna sujungtos varžtais
- štampuotas stalviršis
- ø=33 mm anga čiaupui



Kodas	Kameros / kamerų išdėstymas	W mm	D mm	H mm
672427	P	1000	700	900
672447	P	1200	700	900
672527	L	1000	700	900
672547	L	1200	700	900

VIENOS VONELĖS PLAUTUVĖ SU LENTYNA

- plokščias kraštas, H = 40 mm
- kojos ir lentyna sujungtos varžtais
- štampuotas stalviršis
- ø=33 mm anga čiaupui



Kodas	Kameros / kamerų išdėstymas	Kameros matmenys P×G×A, mm	W mm	D mm	H mm
673306	P	400x400x250	1000	600	850
673307	P	400x500x250	1000	700	850
673326	P	500x400x250	1200	600	850
673327	P	500x500x250	1200	700	850
674106	L	400x400x250	1000	600	850
674126	L	500x400x250	1200	600	850
674127	L	500x500x250	1200	700	850

VIENOS VONELĖS PLAUTUVĖ BE LENTYNOS

- plokščias kraštas, H = 40 mm
- stale yra 400x400x250 mm kamera
- kojos ir lentyna sujungtos varžtais
- štampuotas stalviršis
- ø=33 mm anga čiaupui



Kodas	W mm	D mm	H mm
673466	600	600	850

VIENOS VONELĖS PLAUTUVĖ SU LENTYNA

- plokščias kraštas, H = 40 mm
- stale yra 400x400x250 mm kamera
- kojos ir lentyna sujungtos varžtais
- štampuotas stalviršis
- ø=33 mm anga čiaupui



Kodas	W mm	D mm	H mm
674066	600	600	850
674067	600	700	850

DVIEJŲ VONELIŲ PLAUTUVĖ BE LENTYNOS

- plokščias kraštas, H = 40 mm
- stale yra 400x400x250 mm kameros
- kojos ir lentyna sujungtos varžtais
- štampuotas stalviršis
- ø=33 mm anga čiaupui



Kodas	W mm	D mm	H mm
675106	1000	600	850

DVIEJŲ VONELIŲ PLAUTUVĖ SU LENTYNA

- plokščias kraštas, H = 40 mm
- stale yra 400x400x250 mm kameros
- kojos ir lentyna sujungtos varžtais
- štampuotas stalviršis
- ø=33 mm anga čiaupui



Kodas	Kameros / kamerų išdėstymas	Kameros matmenys P×G×A, mm	W mm	D mm	H mm
673706	C	400x400x250	1000	600	850
673707	C	400x500x250	1000	700	850
673726	C	500x400x250	1200	600	850
673727	C	500x500x250	1200	700	850
673846	P	400x400x250	1400	600	850

VIENOS KAMEROS GILI PUODŲ PLAUTUVĖ

- kameros aukštis h=300 mm
- kojos sujungtos varžtais
- ø=33 mm anga čiaupui



Kodas	W mm	D mm	H mm
671466	600	600	850
671467	600	700	850
671486	800	600	850
671487	800	700	850
671506	1000	600	850
671507	1000	700	850
671526	1200	600	850
671527	1200	700	850

GREDIL

VIENOS KAMEROS GILI PUODŲ PLAUTUVĖ

- kameros aukštis h=400 mm
- kojos sujungtos varžtais
- ø=33 mm anga čiaupui



Kodas	W mm	D mm	H mm
671686	800	600	850
671687	800	700	850
671706	1000	600	850
671707	1000	700	850

SANDĖLIAVIMO STELAŽAS SU LYGOMIS LENTYNOMIS

- kojos pagamintos iš 40x40 mm kampuočio
- kojos su lentynomis sujungtos varžtais



Kodas	W mm	D mm	H mm
670084	800	400	1800
670104	1000	400	1800
670105	1000	500	1800
670106	1000	600	1800
670125	1200	500	1800
670126	1200	600	1800
670145	1400	500	1800

PLAUKYKLĖ

- kamera uždara iš trijų pusių
- kameros matmenys 300x240x100 mm
- kameros viduryje įrengta ø 33 mm anga čiaupui



Kodas	W mm	D mm	H mm
670001	400	350	150

BEKONTAKTĖ PLAUKYKLĖ SU KELIO JUNGIKLIU IR ČIAUPU

INOX

- patogus ir higieniškas valdymas keliu, paspaudžiant priekinį skydelį
- komplekte – maišytuvo snapelis
- pagaminta iš nerūdijančiojo plieno
- kameros matmenys: ~ skersmuo 350 mm ir gylis 120 mm



Kodas	W mm	D mm	H mm
610004	400	400	225

BEKONTAKTĖ PLAUKYKLĖ SU KELIO JUNGIKLIU, ČIAUPU IR MUILO DOZATORIUMI

INOX

- patogus ir higieniškas valdymas keliu, paspaudžiant priekinį skydelį
- komplekte: čiaupas, muilo dozatorius, hidraulinis keltuvas, montavimo elementai ir 1/2 colio ~50 cm žarnos
- pagaminta iš nerūdijančiojo plieno
- kameros matmenys: ~ 330x235x130 mm



Kodas	W mm	D mm	H mm
610005	400	330	570

VAKUUMINIAI MAIŠELIAI

SOUS VIDE

- lygūs maišeliai kamerinėms pakavimo mašinoms
- sandarūs maišeliai užtikrina ilgesnį produkto galiojimo laiką
- galima naudoti nuo -18 iki +95 °C temperatūroje
- maišelio storis: 0,55 µm
- pakuotėje yra (K) vienetų, kaina už pakuotę

NAUJIENA



Kodas	W mm	D mm	T °C	K vnt.
691917	160	230	-18 iki +95	100
691918	200	300	-18 iki +95	100
691919	250	350	-18 iki +95	100

SIENINIAI DĖŽINIAI GARTRAUKIAI

- montuojamas gaubtas
- komplektuojami fiksatoriai
- galima pakeisti jungtį ir papildomai įsigyti apšvietimą

- rekomenduojamas lempų skaičius: - 611010 ir 611012 – 1 lempa - 611015 ir 611020 – 2 lempos

- paruošti montuoti prie sienos ir centre





Nr.	Kodas	W mm	D mm	H mm
1.	**619010**	1010	1000	400
2.	**619012**	1210	1000	400
3.	**619015**	1510	1000	400
4.	**619020**	2010	1000	400

NAUJIENA

GARTRAUKIAI ŽEMOMS PATALPOMS





Nr.	Kodas	W mm	D mm	H mm
1.	**619110**	1010	1000	400
2.	**619112**	1210	1000	400
3.	**619115**	1510	1000	400
4.	**619120**	2010	1000	400

NAUJIENA

MONTUOJAMŲ GARTRAUKIŲ PRIEDAI

Nr.	Kodas	Produktas	Ø mm	P kW	U V
1.	**619001**	Apšvietimo lempa	-	0,02	230
2.	**619002**	Atvamzdžio aklė	-	-	-
3.	**619003**	Atvamzdis	150	-	-
	619004	Atvamzdis	200	-	-
	619006	Atvamzdis	315	-	

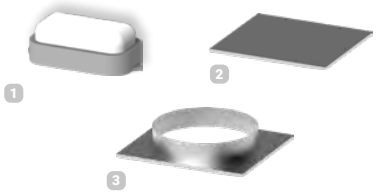

GREDIL



CHROMUOTO PLIENO LENTYNŲ STELAŽAS

- skirti sandėliams, parduotuvėms ir profesionalioms virtuvėms
- 4 reguliuojamos lentynos
- vienos stelažo lentynos keliamoji galia – iki 150 kg

Lengvai surenkamas



Kodas	W mm	D mm	H mm	M kg
680200	900	455	1800	10,6

PIRAMIDINĖ ŠILDYMO LEMPA

- pagrindo korpusas iš nerūdijančiojo plieno
- pagrindo jungiamieji elementai iš aliuminio
- vamzdis iš grūdinto stiklo, užtikrinantis puikų vizualinį efektą ir tolygų šilumos paskirstymą
- apsaugos sistema, nutraukianti dujų tiekimą šildytuvui pasvirus arba apvirtus
- baterijomis maitinamas elektrinis kibirkšties generatorius (AAA dydžio)
- dujų sąnaudos 945 g/h
- prietaiso pagrinde numatyta vieta dujų balionui
- valdymo skydelis įrengtas šildymo modulyje
- lengvai ir greitai montuojamas
- pasirinktinai galima įsigyti dangtį, kat. nr. 693211



1



2

Nr.	Kodas	W mm	L mm	H mm	P kW	U V
1.	**693210**	520	-	2270	13	G30
2.	**693211**	-	2270	-	-	-

MĖSMALĖ

- našumas: iki 90 kg/h
- akučių skersmuo: ~68 mm
- komplektuojama su 2 sieteliais, kurių akučių skersmuo – 5 ir 8 mm



Kodas	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
721128	420	210	338	0,55	230

PROFESIONALI PICOS KROSNIS

- prietaisų linijos, skirtos pagrindinių rūšių picoms bei apkepams, skrebučiams, kišams, kitiems patiekalams arba crème brûlée kepti
- krosnelių modeliai mažoms ir vidutinėms maitinimo įstaigoms
- skirta 35 cm skersmens picai
- darbinė temperatūros sritis iki 450 °C
- šamotinė plokštė kameros dugne
- kameros apšvietimas
- garų ištraukimo kanalas
- nepriklausomas kaitintuvo valdymas
- priekinis skydelis iš nerūdijančiojo plieno
- korpusas iš juodai dažyto plieno

Krosnelės kameros išdėstymas:



KROSNELĖS PAGRINDAS

- varžtinė konstrukcija



PL STALGAST RADOM

3



2

Nr.	Kodas	Produktas	W mm	D mm	H mm	W (vidiniai) mm	D (vidiniai) mm	H min (vidiniai) mm	M kg	P kW	U V
1.	**782001**	Vienos kameros krosnelė	950	840	310	700	700	140	50	4,8	400
2.	**782002**	Dviejų kamerų krosnelė	950	840	540	700	700	140	91	9,6	400
3.	**782010**	Krosnelės pagrindas	940	850	1000	-	-	-	-	-	-



VANDENS VIRINTUVAS

- skirta vandeniui šildyti arba virti
- termostato reguliavimo diapazonas nuo 30 °C iki 110 °C
- plastikinės šaltos rankenos
- skysčio lygio indikatorius
- apsauginis termostatas
- „vožtuvas be lašėjimo“
- korpusas iš milteliniu būdu dažyto plieno
- įmontuotas kaitinimo elementas
- maitinimo ir veikimo indikatorius

Kodas	Ø mm	H mm	V* litrai	P kW	U V
751087	225	495	8,7	1,5	230
751205	295	570	20,5	2,5	230

VANDENS VIRINTUVAS

- prietaisas, skirtas vandeniui šildyti arba virti
- termostato reguliavimo diapazonas nuo 30 °C iki 110 °C
- nekaistančios plastikinės rankenos
- skysčio lygio indikatorius bake
- apsauginis termostatas
- čiaupas be lašėjimo
- prietaisas pagamintas iš itin poliruoto nerūdijančiojo plieno
- įmontuotas kaitinimo elementas
- maitinimo kontrolinė lemputė



Kodas	Ø mm	H mm	V* litrai	P kW	U V
751105	280	487	10	1,5	230
751185	365	498	18	2,5	230



DVIGUBŲ SIENELIŲ VANDENS VIRINTUVAS

- prietaisas, skirtas vandeniui šildyti arba virti
- dvigubos sienelės leidžia iki 30 % sumažinti energijos sąnaudas
- žemesnė korpuso temperatūra (mažesnė nudegimų rizika)
- termostato reguliavimo diapazonas nuo 30 °C iki 110 °C
- gėrimo lygio indikatorius bake
- apsauginis termostatas
- prietaisas pagamintas iš itin poliruoto nerūdijančiojo plieno
- įmontuotas kaitinimo elementas
- maitinimo kontrolinė lemputė

Kodas	Ø mm	H mm	V* litrai	P kW	U V
751106	230	500	10	1,5	230
751186	290	498	18	2,5	230

GREDIL

* Lentelėje nurodytas bendras tūris.

INDUKCINĖ VIRYKLĖ

- profesionali indukcinė viryklė, skirta mažoms ir vidutinėms maitinimo įstaigoms, taip pat tinkama naudoti namuose
- energijos sąnaudos sumažinamos maždaug 45 %, palyginti su tradiciniais kaitinimo prietaisais
- stiklo keramika
- aliumininis rėmas
- laikmatis 0-180 min
- temperatūros diapazonas: 60-240 °C
- temperatūra reguliuojama kas 20 °C
- 12 galios lygių
- elektroninė apsauga nuo perkaitimo



Kodas	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
770355	318	403	54	3	230



INDUKCINĖ VIRYKLĖ

- stiklo keramika
- aliumininis rėmas
- laikmatis 0-180 min
- temperatūros diapazonas: 60-240 °C
- temperatūra reguliuojama kas 20 °C
- 12 galios lygių
- elektroninė apsauga nuo perkaitimo

Kodas	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
770357	340	430	117	3,5	230

KONTAKTINĖ KEPIMO PLOKŠTĖ

NAUJIENA

- kaitinimo plokštė: 1/2 lygi; 1/2 briaunuota
- 2 kaitinimo zonos
- darbinis jungiklis ir nustatytos temperatūros indikatorius



Kodas	Plokštė	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
745120	1/2 lygi | 1/2 briaunuota	640	440	250	34	3,5	230

KONTAKTINIS GRILIS

- korpusas iš nerūdijančiojo plieno
- dvi kaitinimo zonos – viršutinė ir apatinė
- saugiklis, apsaugantis prietaisą nuo perkaitimo
- sklandus temperatūros reguliavimas

NAUJIENA



1

Briaunuotas paviršius





2



3

Nr.	Kodas	Produktas	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V
1.	**742010**	Viengubas kontaktinis grilis	265	325	200	50–300	12,5	1,8	230
2.	**742030**	Paninių kontaktinis grilis	385	325	200	50–300	24	3,6	230
3.	**742020**	Dvigubas kontaktinis grilis	525	325	200	50–300	18	2,2	230

GREDIL

SALAMANDRA

NAUJIENA

- nerūdijančiojo plieno korpusas
- kilnojamoji viršutinė dalis (sklandus reguliavimas), leidžianti apdoroti įvairaus dydžio maisto produktus
- saugiklis, apsaugantis prietaisą nuo perkaitimo
- ištraukiamas padėklas su grotelėmis
- modelis 744000: du nepriklausomai valdomi kaitinimo elementai



Plieninės grotelės, grotelės iš chromuoto plieno



Kodas	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
744020	450	480	530	38	4,0	400
744000	600	480	530	48	5,6	400

GRUZDINTUVĖS

NAUJIENA

- korpusas iš nerūdijančiojo plieno
- išimami kepimo riebalų indai
- apsauginis termostatas



1



4

Nr.	Kodas	Produktas	W mm	D mm	H mm	V litrai	M kg	P kW	U V
1.	**746035**	Viena gruzdintuvė	170	420	270	3,5	2,7	2,2	230
2.	**746050**	Viena gruzdintuvė	260	420	270	5	3,0	3,2	230
3.	**746070**	Dviguba gruzdintuvė	360	420	270	2x3,5	4,6	2x2,2	230
4.	**746100**	Dviguba gruzdintuvė	540	420	270	2x5	5,5	2x3,2	230

VAFLINĖ

- korpusas iš nerūdijančiojo plieno
- šiluminė apsauga
- sklandus temperatūros reguliavimas
- vaflio dydis ~ 100x170 mm



Keraminė danga neleidžia prilipti



Vaflio matmenys

NAUJIENA



Kodas	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
772321	255	410	265	20	1,9	230

BLYNŲ KEPIMO APARATAS

- korpusas iš nerūdijančiojo plieno
- kaitinimo plokštės skersmuo 400 mm
- stalčius blynams
- šiluminė apsauga
- sklandus temperatūros reguliavimas

NAUJIENA



Įmontuojamas stalčius gali būti naudojamas įrankiams arba paruoštiems blynams laikyti



Kodas	Ø mm	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
772281	400	450	450	240	15	3,0	230

GREDIL



SPRAGINTŲ KUKURŪZŲ GAMINIMO APARATAS

NAUJIENA

- našus ir energiją taupantis spragintų kukurūzų gaminimo aparatas
- dviejų spalvų: raudonas, dekoruotas lipdukais, ir minimalistinis juodas
- aliuminio ir grūdinto stiklo korpusas
- nerūdijančiojo plieno dubuo su maišymo mechanizmu, neleidžiančiu spragintiems kukurūzams pridegti, ir rankena su karščiui atsparia danga
- dubens talpa 0,235 l
- talpa: 150 g kukurūzų grūdų per 2-3 minutes
- vidinis apšvietimas, užtikrinantis puikų spragintų kukurūzų matomumą
- stalčius po kamera, kad būtų lengva išvalyti trupinius



1



2

Nr.	Kodas	Spalva	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
1.	**696000**	●	450	375	585	17	1,3	230
2.	**696010**	●	560	420	770	26	1,5	230

CUKRAUS VATOS GAMINIMO APARATAS

Al INOX

- puiki pramoga vaikams skirtuose renginiuose tiek maitinimo įstaigose, tiek lauke
- lengvai išimamas nerūdijančiojo plieno dubuo, tinkamas plauti indaplovėje
- praktiškas stalčius su trimis skyriais, skirtas tinkamai laikyti reikalingus įrankius
- trumpas kaitinimo ir paruošimo laikas, porcija paruošiama per 30-60 sekundžių
- atskiri maitinimo ir kaitinimo valdymo jungikliai
- pridėtas cukraus samtelis
- galima įsigyti dubens dangtį, kat. Nr. 696521

NAUJIENA



PRIETAISAS

Kodas	Ø mm	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
696520	520	520	520	500	15	1,2	230

DANGTIS

Kodas	Ø mm	H mm
696521	520	350

PASTATOMA DUJINĖ VIRYKLĖ

NAUJIENA

- galima naudoti visų tipų virtuvės indus
- įrangos linija, skirta kaip pagalbiniai kaitinimo linijos elementai arba kaip savarankiška terminio apdorojimo stotelė
- skirta mažoms ir vidutinėms maitinimo įstaigoms bei masinio maitinimo vietoms



PASTATOMA DUJINĖ VIRYKLĖ, SKIRTA SAVARANKIŠKAI SURINKTI

- savarankiškai surenkama versija su tvirta konstrukcija
- kojos ir lentyna sujungtos varžtais
- plieninės grotelės
- reguliuojamos kojelės



Kodas	Aprašymas	W mm	D mm	H mm	P kW	U
976511	4 degikliai (3,5+2x5+7,5)	800	700	850	21,0	G20
976513	4 degikliai (3,5+2x5+7,5)	800	700	850	21,0	G30
976521	4 degikliai (3,5+5+2x7,5)	800	700	850	23,5	G20
976523	4 degikliai (3,5+5+2x7,5)	800	700	850	23,5	G30
976531	4 degikliai (2x5+2x7,5)	800	700	850	25,0	G20
976533	4 degikliai (2x5+2x7,5)	800	700	850	25,0	G30
976591	4 degikliai (3,5+5+7,5+9)	800	700	850	25,0	G30
976593	4 degikliai (3,5+5+7,5+9)	800	700	850	25,0	G30
976611	6 degikliai (3,5+3x5+2x7,5)	1200	700	850	33,5	G20
976613	6 degikliai (3,5+3x5+2x7,5)	1200	700	850	33,5	G30
976621	6 degikliai (3,5+2x5+2x7,5+9)	1200	700	850	37,5	G20
976623	6 degikliai (3,5+2x5+2x7,5+9)	1200	700	850	37,5	G30

DUJINĖ PUODŲ VIRYKLĖ

- skirta terminiam apdorojimui visų tipų puoduose iki 40 litrų, naudojant gamtines arba suskystintąsias dujas
- prietaisai gali būti naudojami kaip pagalbinis kaitinimo linijos elementas arba kaip savarankiška terminio apdorojimo stotelė
- skirta mažoms ir vidutinėms maitinimo įstaigoms bei masinio maitinimo vietoms

PUODŲ VIRYKLĖ

NAUJIENA

- nerūdijančiojo plieno grotelės
- degiklis su liepsnos saugos įtaisu
- degiklio galios sumažinimas iki 1/3 (ekonomiška liepsna)
- tinka puodams iki 40 l
- reguliuojamos kojelės



Kodas	W mm	D mm	H mm	P kW	U
773071	450	450	380	7,5	G20
773073	450	450	380	7,5	G30

PASTATOMA ELEKTRINĖ KAITLENTĖ

NAUJIENA

- galima naudoti visų tipų virtuvės indus
- įrangos linija, skirta kaip pagalbiniai virimo linijos elementai arba kaip savarankiškos terminio apdorojimo stotelės
- skirta mažoms ir vidutinėms maitinimo įstaigoms bei masinio maitinimo vietoms



PASTATOMA ELEKTRINĖ KAITLENTĖ

- modernus dizainas
- ergonomiškos rankenėlės
- lazeriu graviruotas priekinis skydelis
- darbinė ir maitinimo kontrolinės lemputės
- ketaus kaitvietės, kurių skersmuo 220 mm, o galia – 2,6 kW
- keturios atskirai valdomos kaitvietės
- reguliuojamos kojelės

Kodas	Aprašymas	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
977500	4 kaitvietės	800	700	850	10,4	400

INFRARAUDONŲJŲ SPINDULIŲ VIRYKLĖ

NAUJIENA

- skirta terminiam apdorojimui visų tipų virtuvės induose, naudojant elektros energiją
- infraraudonųjų spindulių viryklėse naudojama technologija leidžia taupyti energiją ir užtikrina dinamišką darbą, kurio neįmanoma pasiekti naudojant prietaisus su ketaus elektrinėmis kaitlentėmis
- įrangos linija, skirta kaip virimo linijos elementai arba kaip savarankiškos terminio apdorojimo stotelės
- skirta mažoms, vidutinėms ir didelėms maitinimo įstaigoms



LAISVAI STATOMA KERAMINĖ VIRYKLĖ

- modernus dizainas
- ergonomiškos rankenėlės
- lazeriu graviruotas priekinis skydelis
- darbinė ir maitinimo kontrolinės lemputės
- HiLight kaitvietės
- kaitvietės, kurių skersmuo 225 mm, o galia – 2,5 kW
- 2 kaitinimo zonos su TURBO funkcija
- automatinė apsaugos nuo perkaitimo sistema
- sklandus galios reguliavimas
- reguliuojamos kojelės

Kodas	Aprašymas	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
977550	4 kaitvietės	800	700	850	10	400

PASTATOMA ELEKTRINĖ GRUZDINTUVĖ

NAUJIENA

- skirta tiesioginiam terminiam maisto apdorojimui – kepimui elektra
- prietaisų linija, kuri gali būti naudojama kaip maisto ruošimo linijos elementas arba kaip atskiros terminio apdorojimo stotelės
- skirta mažoms, vidutinėms ir didelėms maitinimo įstaigoms



ELEKTRINĖ GRUZDINTUVĖ

- modernus dizainas
- ergonomiškos rankenėlės
- lazeriu graviruotas priekinis skydelis
- prietaiso apsaugos sistema valdoma valdymo skydeliu
- temperatūros diapazonas: iki 190 °C
- „šalčio zonos" sistema
- apsauga, išjungianti maitinimą išėmus kaitinimo elementą
- kilnojamieji kaitinimo elementai, kad būtų lengviau valyti
- saugus aliejaus išleidimas
- komplektuojama su krepšeliu, kurio matmenys: 210x315x110 mm
- reguliuojamos kojelės

Kodas	Produktas	W mm	D mm	H mm	T °C	V litrai	P kW	U V
977250	Viena gruzdintuvė	400	700	850	iki 190	10	9	400

ELEKTRINĖS KEPIMO PLOKŠTĖS

NAUJIENA

- skirta tiesioginiam terminiam maisto apdorojimui – kepimui ant elektrinės kepimo plokštės arba gruzdinimui
- prietaisų linija, kuri gali būti naudojama kaip maisto ruošimo linijos elementas arba kaip atskiros terminio apdorojimo stotelės
- prietaisai, pritaikyti individualiems technologiniams poreikiams
- skirta mažoms, vidutinėms ir didelėms maitinimo įstaigoms



PASTATOMA ELEKTRINĖ KEPIMO PLOKŠTĖ

- modernus dizainas
- ergonomiškos rankenėlės
- lazeriu graviruotas priekinis skydelis
- darbinė ir maitinimo kontrolinės lemputės
- prietaiso apsaugos sistema valdoma valdymo skydeliu
- darbinis paviršius: 2200/4400 cm²
- dvi atskiros darbinės zonos su 800 mm plokštėmis
- darbinės temperatūros diapazonas iki 300 °C
- atliekų ir riebalų išleidimo anga
- riebalų talpykla
- paaukštinti galiniai kraštai
- reguliuojamos kojelės

Kodas	Produktas	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V
977301	Vienguba lygi	400	700	850	iki 300	4,0	400
977302	Vienguba briaunuota	400	700	850	iki 300	4,0	400
977311	Dviguba lygi	800	700	850	iki 300	8,1	400
977312	Dviguba briaunuota	800	700	850	iki 300	8,1	400
977313	Dviguba lygi / briaunuota	800	700	850	iki 300	8,1	400

ELEKTRINĖ PAKREIPIAMA KEPTUVĖ

- skirta maistui virti, troškinti ir kepti
- prietaisas, skirtas mažoms ir vidutinėms maitinimo įstaigoms, ypač rekomenduojamas masinio maitinimo vietoms
- didelis 0,27 m² darbinio paviršiaus dubuo, skirtas vienu metu ruošti kelis patiekalus
- rankinis dubens pakreipimas, kad jo turinį būtų galima greitai ir efektyviai ištuštinti
- talpa 40 l
- itin stabili prietaiso konstrukcija
- reguliuojamos kojelės

NAUJIENA



Kodas	Produktas	W mm	D mm	H mm	T °C	S kg/h	P kW	U V
778003	Keptuvė	700	786	912	iki 300	100	6,3	400

UNIVERSALIOJI INDAPLOVĖ

- profesionali indaplovė su dezinfekavimo funkcija
- elektroninis valdymas
- ploviklio dozatorius
- ciklo trukmė 120/180 sek.
- katilo ir kameros darbinės temperatūros rodmenys
- 2 poros plovimo ir skalavimo svirčių (viršutinės / apatinės)
- vandens sąnaudos – 2,5 litro per ciklą
- didžiausias plaunamų indų aukštis – 300 mm
- grotelės 500x500 mm
- komplekte 3 grotelės: lėkštėms, universaliosios, stiklinėms, ir stalo įrankių indas
- siekiant apsaugoti prietaisą nuo kalkių nuosėdų, jame turi būti įrengtas vandens valytuvas

NAUJIENA



Kodas	Produktas	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
801536	Universalioji indaplovė 500x500 su ploviklio dozatoriumi	565	655	835	3,05	230
802016	Universaliosios indaplovės pagrindas	575	560	450	-	-

VIRTUVĖS KOMPLEKTAS SU ELEKTRINE KROSNELE

- skirta visų tipų indams termiškai apdoroti naudojant gamtines dujas arba elektros energiją
- Komplektuose naudojamos universaliosios krosnelės leidžia visus kulinarinius produktus termiškai apdoroti statiniu ir dinaminiu būdu, naudojant elektros energiją
- prietaisų asortimentas pritaikytas individualiems technologiniams reikalavimams, todėl galima parinkti optimalų prietaisų komplektą konkrečios maitinimo įstaigos poreikiams
- skirta mažoms, vidutinėms ir didelėms maitinimo įstaigoms

NAUJIENA

DAUGIAFUNKCĖ KONVEKCINĖ KROSNELĖ

- 3 darbo režimai: viršutinis kaitinimo elementas (skrudintuvo funkcija), ventiliatorius su kaitinimo elementu (konvekcijos funkcija), kartu veikiantys viršutinis kaitinimo elementas ir ventiliatorius (konvekcijos ir skrudintuvo funkcijos)
- intuityvi valdymo sistema
- 120 min. laikmatis nepertraukiamo veikimo režimu
- krosnelės kameros matmenys 660x445x285 mm
- trys kreipiamųjų lygių pakopos
- komplekte nerūdijančiojo plieno grotelės
- darbo ir maitinimo valdymas
- reguliuojamos kojelės



Kodas	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V
965002	800	610	600	nuo 30 iki 260	6,54	400

NAUJIENA

ELEKTRINĖ KAITLENTĖ

- modernus dizainas
- ergonomiškos rankenėlės
- lazeriu graviruotas priekinis skydelis
- darbinė ir maitinimo kontrolinės lemputės
- ketaus kaitvietės, kurių skersmuo 220 mm, o galia – 2,6 kW
- šešių lygių galios reguliavimas
- galima montuoti ant krosnelės 965002



Kodas	Aprašymas	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
965500	2 kaitvietės	800	700	250	10,4	400

NAUJIENA

VIRIMO PAVIRŠIUS

- modernus dizainas
- ergonomiškos rankenėlės
- lazeriu graviruotas priekinis skydelis
- įvairios degiklių konfigūracijos: 3,5 kW; 5 kW
- degiklio galios sumažinimas iki 1/3 (ekonomiška liepsna)
- nerūdijančiojo plieno grotelės
- liepsnos saugos įtaisas
- galima montuoti ant krosnelės 965002



Kodas	Aprašymas	W mm	D mm	H mm	P kW	U
965561	4 degikliai (2x3,5+2x5)	800	700	250	17	G20
965563	4 degikliai (2x3,5+2x5)	800	700	250	17	G30
965571	4 degikliai (4x5)	800	700	250	20	G20
965573	4 degikliai (4x5)	800	700	250	20	G30
965581	4 degikliai (2x5+2x7,5)	800	700	250	25	G20
965583	4 degikliai (2x5+2x7,5)	800	700	250	25	G30

ŠALDOMA VITRINA

- naudojamas šaltnešis: R600a
- priverstinė oro cirkuliacija
- stiklintos durys su užraktu
- grūdintas stiklas
- Šoninis LED apšvietimas
- mechaninis valdiklis

NAUJIENA







Nr.	Kodas	Skaičius lentynų	W mm	D mm	H mm	V litrai	T °C	M kg	P kW	U V
1.	**850217**	5	420	546	1920	217	0/+10	49	0,18	230
2.	**850285**	4	575	455	1770	285	0/+10	59	0,20	230
3.	**850347**	5	575	546	1920	347	0/+10	61	0,23	230

ŠALDYMO SPINTA / ŠALDIKLIS

- naudojami šaltnešiai: R290 ir R600a
- korpusas ir kamera pagaminti iš nerūdijančiojo plieno
- įrengta priverstinė oro cirkuliacija
- automatinis atitirpinimas
- elektroninis valdiklis su temperatūros rodmeniu
- savaime užsidarančios durelės
- reguliuojamos kojelės (+45 mm)
- profiliuota rankena patogiam atidarymui
- durelių užraktas
- LED apšvietimas
- 3 lentynos, kurių matmenys 548x598 mm, komplektuojamos standartiškai

NAUJIENA





Nr.	Kodas	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	V litrai
1.	**860622**	680	887	2100	-2/+8	128	0,260	230	592
2.	**860627**	680	887	2100	-18/-22	138	0,380	230	592

ŠALDYTUVAI IR ŠALDIKLIAI

NAUJIENA

- korpusas iš baltai milteliniu būdu dažyto lakšto
- didžiausia lentynos apkrova: ~8 kg
- elektroninis valdiklis su temperatūros rodmeniu
- durelių užraktas



Nr.	Kodas	Spalva	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	Energ. klasė	Energijos sąnaudos kWh per metus	V litrai	V gryn. tūris, l	Klimato klasė
1.	**886173**		600	585	850	0/+8	36	0,202	230	A+	234	130	115	4
	886174		600	585	850	-10/-18	37	0,325	230	A+	234	120	93	4
2.	**886400**		600	585	1850	0/+8	61	0,370	230	D	612	400	360	4
	886401		600	585	1850	-18/-22	61	0,384	230	B	893	360	306	4
	886410	●	600	585	1850	0/+8	61	0,370	230	D	612	360	360	4
3.	**886600**		777	695	1890	-2/+8	79	0,460	230	B	424	570	544	4
	886601		777	695	1890	-18/-22	82	0,465	230	B	1112	555	539	4
	886610	●	777	695	1890	-2/+8	79	0,460	230	B	424	570	544	4

SKRYNINIS ŠALDIKLIS

NAUJIENA

- milteliniu būdu dažytas korpusas (pilkas)
- R600a šaltnešis
- užraktas su raktu
- rankinis temperatūros reguliavimas
- komplektuojamas 1 krepšys
- rankinis atitirpinimas

SKRYNIOS ŠALDIKLIO KREPŠYS

Kodas

883200


1


2

Nr.	Kodas	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	U V	V litrai
1.	**883230**	950	644	845	-18/-25	34	230	230
2.	**883282**	1116	644	845	-18/-25	41	230	282

SKRYNINIS ŠALDIKLIS SU NERŪDIJANČIOJO PLIENO DANGČIU

NAUJIENA

- milteliniu būdu dažytas korpusas (pilkas), nerūdijančiojo plieno dangtis
- R600a šaltnešis
- užraktas su raktu
- rankinis temperatūros reguliavimas
- komplektuojamas 1 krepšys
- rankinis atitirpinimas

SKRYNIOS ŠALDIKLIO KREPŠYS

Kodas

883200


1


2

Nr.	Kodas	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	V litrai
1.	**883231**	950	644	845	-18/-25	34	0,102	230	230
2.	**883281**	1116	644	845	-18/-25	41	0,105	230	282

Visi išvardyti gaminiai atitinka Naujojo požiūrio direktyvų reikalavimus.

Su maistu besiliečiantys gaminiai atitinka saugos ir sveikatos reikalavimus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (eb) Nr. 1935/2004.

Kataloge pateikta informacija nėra pasiūlymas pagal įstatymus. Išleidus naują katalogą, visos ankstesniuose leidimuose pateiktos sąlygos netenka galios. Dėl atsargų trūkumo nejvykdyti užsakymai raštu patvirtinami nurodant įvykdymo terminą. Pardavėjas pasilieka teisę keisti kainas ir išimti gaminius iš prekybos; informacija apie tokius pakeitimus skelbiama svetainėje. Visos nurodytos kainos pateiktos be pridėtinės vertės mokesčio. Kataloge pateikti gaminiai gali būti neperspėjus pakeisti kitais tokias pačias savybes (parametrus) turinčiais gaminiais. Siekiant, kad nuotraukos būtų aiškesnės, kai kurie gaminiai parodyti su papildoma įranga, kuri į jų komplektaciją neįeina. Šio katalogo nuotraukos yra iliustracinės; tikrasis gaminys gali skirtis nuo pavaizduoto nuotraukoje. Už komerciniais tikslais naudojamų matavimo gaminių patikrą atsako klientas. Aliumininių gaminių neplaukite indaplovėje. Visos teisės saugomos: be leidimo kopijuoti visą kūrinį arba jo dalį draudžiama.

GREDIL

Susisiekite su mumis

SIA La RONDE
BHS — oficialusis GREDIL atstovas Baltijos šalyse
Vagonu iela 23, Rīga, LV-1009, Latvija

+371 25 522 233
+371 29 519 851
info@bhs.lv
www.gredil.lv

