GREDIL

Ēdināšanas iekārtas

un piederumi

342 PIEEJAMIE PRODUKTI

EKONOMISKI

FUNKCIONĀLI



GREDIL KATLI

- nerūsējošā tērauda katlu sērija
- **daudzslāņu pamatne**
- nesakarstoši daudzpunktu stiprinājumi
- **vāki komplektā**
- **visiem katliem ir pastiprināti kniedēti rokturi**

Daudzslāņu pamatne





AUGSTAIS KATLS

- ar vāku

Kods	Ø mm	H mm	V* litri
011245	240	200	9
011285	280	250	15,4
011325	320	260	20,9
011345	320	320	25,7
011365	360	360	36,6
011405	400	400	50,3
011455	450	450	71,6
011505	500	500	98,2



VIDĒJAIS KATLIS

- ar vāku

Kods	Ø mm	H mm	V* litri
012285	280	180	11,1
012325	320	200	16,1
012365	360	220	22,4
012405	400	260	32,6
012455	450	360	57,3

BASIC SĒRIJAS KATLI

- nerūsējošā tērauda katlu un kastroļu sērija
- daudzslāņu "sendviča" pamatne
- karstumizturīgi rokturi
- katli un kastroļi tiek pārdoti komplektā ar vākiem



VIDĒJAIS KATLIS

- ar vāku

Kods	Ø mm	H mm	V* litri
012166	160	95	1,9
012206	200	120	3,8
012246	240	135	6,1
012286	280	160	9,8
012326	320	220	18,0



SEKLAIS KATLIS

- ar vāku

Kods	Ø mm	H mm	V* litri
013166	160	60	1,2
013206	200	70	2,2
013246	240	80	3,6
013286	280	90	5,5
013326	320	110	8,8



KASTROLIS

- ar vāku

Kods	Ø mm	H mm	V* litri
015126	120	50	0,5
015146	140	55	0,8
015166	160	60	1,2
015206	200	70	2,2
015246	240	80	3,6

* Tabulā norādīts kopējais tilpums.

ALUMĪNIJA CEPTUVES AR NEPIELĪPOŠU PĀRKLĀJUMU GREDIL

- laba siltumvadītspēja, pateicoties alumīnija korpusam
- nepielīpošs pārklājums
- piemērotas visu veidu plītīm, tostarp indukcijas plītīm
- tērauda rokturis ar epoksīda pārklājumu un pakarināšanas atveri

JAUNUMS

PANKŪKU CEPTUVE

Kods	Ø mm	H mm
036245	240	20
036265	260	20



JAUNUMS

CEPTUVE

Kods	Ø mm	H mm
036281	280	58
036321	320	60
036401	400	70



AUGSTAIS KATLIS AR KRĀNU

- daudzslāņu pamatne nodrošina vienmērīgu siltuma sadali
- izturīgs iztukšošanas krāns
- pastiprināta augšējā mala un kniedēti rokturi
- vāks komplektā

INOX



Kods	Ø mm	H mm	V litri
011410	400	400	50,3

BASIC SĒRIJAS TĒRAUDA TERMOSI

INOX

- vāks ar silikona blīvi, nodilumizturīgs, aprīkots ar 6 aizspiedņiem
- dubultās sienas un vāks siltināti ar īpašām putām, kas saglabā siltumu 8 stundas
- uz vāka esošais rokturis paredzēts tikai vāka pārvietošanai



VAKUUMA TERMOSS

Kods	Ø mm	H mm	V litri
051101	330	210	10
051151	330	270	15
051201	330	365	20
051301	330	450	30

NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA GN KONTEINERI, BASIC



GN KONTEINERS 1/1



Kods	W mm	D mm	H mm	V litri
111026	530	325	20	2,2
111046	530	325	40	5,0
111066	530	325	65	8,0
111106	530	325	100	14,0
111156	530	325	150	19,0
111206	530	325	200	26,0

GN KONTEINERS 1/2



Kods	W mm	D mm	H mm	V litri
112026	325	265	20	1,2
112046	325	265	40	2,0
112066	325	265	65	3,5
112106	325	265	100	6,0
112156	325	265	150	8,5
112206	325	265	200	11,5

GN KONTEINERS 1/3



Kods	W mm	D mm	H mm	V litri
113066	325	176	65	2,5
113106	325	176	100	3,7
113156	325	176	150	5,7
113206	325	176	200	7,3

GN KONTEINERS 1/4



Kods	W mm	D mm	H mm	V litri
114066	265	162	65	1,7
114106	265	162	100	2,8
114156	265	162	150	3,6
114206	265	162	200	5,0

GN KONTEINERS 1/6



Kods	W mm	D mm	H mm	V litri
116066	176	162	65	1,0
116106	176	162	100	1,6
116156	176	162	150	2,0
116206	176	162	200	2,8

GN KONTEINERS 1/9



Kods	W mm	D mm	H mm	V litri
119066	176	108	65	0,5
119106	176	108	100	0,8

GN VĀKS



Kods	Apraksts
111006	GN 1/1
112006	GN 1/2
113006	GN 1/3
114006	GN 1/4
116006	GN 1/6
119006	GN 1/9

HERMĒTISKS VĀKS

• paredzēts GN Basic konteineru sērijai bez rokturiem



Kods	Apraksts
111016	GN 1/1
112016	GN 1/2
113016	GN 1/3
114016	GN 1/4
116016	GN 1/6
110006	Vāku ventilācijas atvere

Augstums - h



NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA GN KONTEINERI AR ROKTURIEM, BASIC

+300 −40 INOX

• ieteicams bain-marie vannām un termokonteineriem

GN KONTEINERS 1/1



Kods	W mm	D mm	H mm	V litri
131106	530	325	100	14,0
131156	530	325	150	19,0
131206	530	325	200	26,0

GN KONTEINERS 1/2



Kods	W mm	D mm	H mm	V litri
132106	325	265	100	6,0
132156	325	265	150	8,5
132206	325	265	200	11,5

GN KONTEINERS 1/3



Kods	W mm	D mm	H mm	V litri
133106	325	176	100	3,7
133156	325	176	150	5,7
133206	325	176	200	7,3

GN KONTEINERS 1/4



Kods	W mm	D mm	H mm	V litri
134106	265	162	100	2,8
134156	265	162	150	3,6
134206	265	162	200	5,0

GN KONTEINERS 1/6



Kods	W mm	D mm	H mm	V litri
136106	176	162	100	1,6
136156	176	162	150	2,0
136206	176	162	200	2,8



GN VĀKS AR ATVERĒM ROKTURIM

Kods	Apraksts
131006	GN 1/1
132006	GN 1/2
133006	GN 1/3
134006	GN 1/4
136006	GN 1/6



NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA GN ĒDINĀŠANAS KONTEINERI, PERFORĒTI, BASIC

+300 −40 INOX

• ieteicams tvaicēšanai konvekcijas tvaika krāsnīs

GN KONTEINERS 1/1



Kods	W mm	D mm	H mm	V litri
121066	530	325	65	8,0
121106	530	325	100	14,0



GREDIL

POLIPROPILĒNA GN KONTEINERI, STANDARD, BUFFET



• neizmantot bain-marie un konvekcijas tvaika krāsnīs

GN KONTEINERS 1/1



Kods	W mm	D mm	H mm	V litri
161063	530	325	65	8,0
161103	530	325	100	14,0
161153	530	325	150	19,0
161203	530	325	200	26,0

GN KONTEINERS 1/2



Kods	W mm	D mm	H mm	V litri
162063	325	265	65	3,5
162103	325	265	100	6,0
162153	325	265	150	8,5
162203	325	265	200	11,5

GN KONTEINERS 1/3



Kods	W mm	D mm	H mm	V litri
163063	325	176	65	2,5
163103	325	176	100	3,7
163153	325	176	150	5,7
163203	325	176	200	7,3

GN KONTEINERS 1/4



Kods	W mm	D mm	H mm	V litri
164063	265	162	65	1,7
164103	265	162	100	2,8
164153	265	162	150	3,6

GN KONTEINERS 1/6



Kods	W mm	D mm	H mm	V litri
166063	176	162	65	1,0
166103	176	162	100	1,6
166153	176	162	150	2,0

GN VĀKS



Kods	Apraksts
161003	GN 1/1
162003	GN 1/2
163003	GN 1/3
164003	GN 1/4
166003	GN 1/6

Augstums - h



GREDIL

HACCP DĒLĪŠU KOMPLEKTS

- izgatavotas no polietilēna
- dēlīšu biezums 10 mm
- abpusēji gluda virsma
- komplektā 6 HACCP krāsu dēlīši
- ieteicams mazgāt ar rokām



Kods	Apraksts
341310	GN 1/2
341510	GN 1/1
341410	450x300

TRANSPORTĒŠANAS KONTEINERS

- pastiprināta pamatne un ergonomiski rokturi
- atveres rokturos novērš mitruma uzkrāšanos pēc mazgāšanas
- Iekšējie izmēri: 505x265 mm



Kods	W mm	D mm	H mm	V litri
062530	595	390	270	40

PICAS PAPLĀTE

- pēc darba pabeigšanas katra picas paplāte rūpīgi jānomazgā, jāizžāvē un jāieziež; šī apstrāde aizsargā to pret koroziju

JAUNUMS



Kods	Ø mm	H mm
560255	250	15
560285	280	16
560315	310	16
560345	340	14

GAĻAS ĀMURS

INOX

- darba daļa izgatavota no nerūsējošā tērauda
- plastmasas rokturis
- pakarināšanas atvere

JAUNUMS



Kods	L mm	M kg
247051	270	0,34

GREDIL

KONSERVU ATVĒRĒJS

- piestiprināms pie galda virsmas ar skavu un skrūvēm
- atver konservu kārbas ar augstumu no 20 līdz 250 mm



Kods	H mm
300400	420

BASIC GALDA PIEDERUMI

INOX 18/0

- cena par gabalu



Nr.	Kods	Produkts	L mm	K gab.
1.	**354260**	Ēdamkarote	188	12
2.	**354250**	Galda dakša	188	12
3.	**354280**	Galda nazis	207	12
4.	**354210**	Tējkarote	140	12



MAIZES GROZS

- ovāls

PP

Nr.	Kods	W mm	D mm	H mm
1.	**361251**	255	180	80
2.	**361252**	255	180	80



MAIZES GROZS

- apaļš

PP

Nr.	Kods	Ø mm	H mm
1.	**361211**	210	80
2.	**361212**	210	80

GN 1/1 SILDĪTĀJS

• komplektā: 2 degvielas tvertnes un 1 GN 1/1 konteiners, 65 mm



Kods	W mm	D mm	H mm	V litri
436120	605	360	240	9

GN 1/1 SILDĪTĀJS AR ATBĪDĀMU VĀKU

• korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda
• nerūsējošā tērauda vāks ar klusu aizvēršanos



Kods	W mm	D mm	H mm	V litri
437012	635	485	420	11,2

ĀTRĀS ĒDINĀŠANAS PAPLĀTES

• ideāli piemērotas mazām un vidējām ēdināšanas iestādēm
• pieejamas 6 krāsās un izplatītākajos izmēros
• viegli tīrāmas



Kods	Krāsa	W mm	D mm
413251		250	350
413252		250	350
413253		250	350
413254		250	350
413255		250	350
413256		250	350

Kods	Krāsa	W mm	D mm
413301		300	400
413302		300	400
413303		300	400
413304		300	400
413305		300	400

Kods	Krāsa	W mm	D mm
413351		350	450
413353		350	450
413354		350	450
413355		350	450
413356		350	450

APKALPOŠANAS RATIŅI

INOX

40kg

- paredzēti mazām un lielām ēdināšanas iestādēm
- īpaši ieteicami restorāniem, banketu un kāzu zālēm, ēdnīcām un ēdināšanas uzņēmumiem
- gumijas riteņi, 2 ar bremzēm
- darba zonas izmēri 800x500 mm



Kods	Produkts	W mm	D mm	H mm
661022	2 plauktu ratiņi	860	540	940
661033	3 plauktu ratiņi	860	540	940

TRANSPORTĒŠANAS RATIŅI GN KONTEINERIEM

INOX

- 15 x GN konteiners 1/1
- 4 grozāmi riteņi Ø 100 mm, 2 ar bremzēm

JAUNUMS



Kods	W mm	D mm	H mm
662115	380	550	1700

BIOLOĢISKO ATKRITUMU SMALCINĀTĀJS

INOX

- smalcināšanas kamera no nerūsējošā tērauda
- aizsardzība pret pārslodzi
- komplektā pneimatiskais slēdzis



Kods	Ø mm	H mm	N apgr./min	P kW	U V
650025	170	330	4000	0,56	230

GLĀŽU PULĒŠANAS IEKĀRTA

- 5 rullīši, kas noņem pēdas un traipus, vienlaikus pulējot
- karstā gaisa pūšana



Kods	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
469004	310	310	510	41	1,15	230

UZPILDES KRĀNS

- stāvošs maisītājs, 1 atveres, ar smidzinātāju un snīpi
- pie izlietnes galda piestiprināms maisītājs ar sienas kronšteinu; nepieciešamais atveres diametrs izlietnē Ø33-35mm

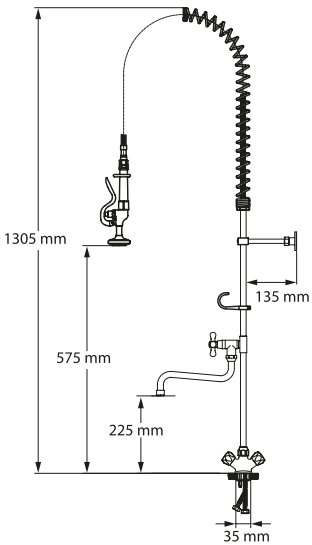



Kods
651522

IZLIETNES MAISĪTĀJS

- viencauruma izlietnes maisītājs
- izlietnē uzstādāms maisītājs, nepieciešamais atveres diametrs izlietnē Ø33-35 mm





Kods
651100

GREDIL

SKRŪVĒJAMAS MĒBELES PAŠMONTĀŽAI

INOX

• augsta kvalitāte

SIENAS GALDS BEZ PLAUKTA

• kājas savienotas ar skrūvēm
• darba virsma pastiprināta ar laminētu plātni
• plakana mala, H = 40 mm



Kods	W mm	D mm	H mm
671066	600	600	850
671086	800	600	850
671106	1000	600	850
671107	1000	700	850
671126	1200	600	850
671127	1200	700	850

SIENAS GALDS AR PLAUKTU

• kājas un plaukts savienoti ar skrūvēm
• darba virsma pastiprināta ar laminētu plātni
• plakana mala, H = 40 mm



Kods	W mm	D mm	H mm
671266	600	600	850
671267	600	700	850
671286	800	600	850
671287	800	700	850
671306	1000	600	850
671307	1000	700	850
671326	1200	600	850
671327	1200	700	850
671346	1400	600	850
671347	1400	700	850
671356	1500	600	850
671357	1500	700	850
671366	1600	600	850
671367	1600	700	850

CENTRĀLAIS GALDS BEZ PLAUKTIEM

- kājas savienotas ar skrūvēm
- darba virsma pastiprināta ar laminētu plātni
- bez malas



Kods	W mm	D mm	H mm
676106	1000	600	850
676107	1000	700	850
676126	1200	600	850
676127	1200	700	850

CENTRĀLAIS GALDS AR PLAUKTU

- kājas un plaukts savienoti ar skrūvēm
- darba virsma pastiprināta ar laminētu plātni
- bez malas



Kods	W mm	D mm	H mm
676266	600	600	850
676267	600	700	850
676286	800	600	850
676287	800	700	850
676306	1000	600	850
676307	1000	700	850
676326	1200	600	850
676327	1200	700	850
676346	1400	600	850
676356	1500	600	850
676357	1500	700	850
676366	1600	600	850
676367	1600	700	850
676647	1400	700	850

VIENAS IZLIETNES MODULIS AR PLAUKTU UN IZVIRZĪTU DARBA VIRSMU

- galdam ir 500x500x250 mm nodalījums
- plakana mala, H = 40 mm
- kājas un plaukts savienoti ar skrūvēm
- štancēta darba virsma
- krāna atvere ø=33 mm



Kods	Nodalījumu skaits	W mm	D mm	H mm
672427	P	1000	700	900
672447	P	1200	700	900
672527	L	1000	700	900
672547	L	1200	700	900

VIENAS IZLIETNES MODULIS AR PLAUKTU

- plakana mala, H = 40 mm
- kājas un plaukts savienoti ar skrūvēm
- štancēta darba virsma
- krāna atvere ø=33 mm



Kods	Izlietnes nodalījums/-i	Nodalījuma izmēri PxDxA mm	W mm	D mm	H mm
673306	P	400x400x250	1000	600	850
673307	P	400x500x250	1000	700	850
673326	P	500x400x250	1200	600	850
673327	P	500x500x250	1200	700	850
674106	L	400x400x250	1000	600	850
674126	L	500x400x250	1200	600	850
674127	L	500x500x250	1200	700	850

VIENAS IZLIETNES MODULIS BEZ PLAUKTA

- plakana mala, H = 40 mm
- galdam ir 400x400x250 mm izlietnes nodalījums
- kājas un plaukts savienoti ar skrūvēm
- štancēta darba virsma
- krāna atvere ø=33 mm



Kods	W mm	D mm	H mm
673466	600	600	850

VIENAS IZLIETNES MODULIS AR PLAUKTU

- plakana mala, H = 40 mm
- galdam ir 400x400x250 mm izlietnes nodalījums
- kājas un plaukts savienoti ar skrūvēm
- štancēta darba virsma
- krāna atvere ø=33 mm



Kods	W mm	D mm	H mm
674066	600	600	850
674067	600	700	850

DIVU IZLIETŅU MODULIS BEZ PLAUKTA

- plakana mala, H = 40 mm
- nodalījuma izmēri: 400x400x250 mm
- kājas un plaukts savienoti ar skrūvēm
- štancēta darba virsma
- krāna atvere ø=33 mm



Kods	W mm	D mm	H mm
675106	1000	600	850

DIVU IZLIETŅU MODULIS AR PLAUKTU

- plakana mala, H = 40 mm
- nodalījuma izmēri: 400x400x250 mm
- kājas un plaukts savienoti ar skrūvēm
- štancēta darba virsma
- krāna atvere ø=33 mm



Kods	Novietojuma nodalījums/nodalījumi	Nodalījuma izmēri PxDxA mm	W mm	D mm	H mm
673706	C	400x400x250	1000	600	850
673707	C	400x500x250	1000	700	850
673726	C	500x400x250	1200	600	850
673727	C	500x500x250	1200	700	850
673846	P	400x400x250	1400	600	850

DZIĻA VIENAS IZLIETNES MODULIS KATLIEM

- nodalījuma augstums h=300 mm
- kājas savienotas ar skrūvēm
- krāna atvere ø=33 mm



Kods	W mm	D mm	H mm
671466	600	600	850
671467	600	700	850
671486	800	600	850
671487	800	700	850
671506	1000	600	850
671507	1000	700	850
671526	1200	600	850
671527	1200	700	850

VIENAS IZLIETNES MODULIS AR DZIĻU IZLIETNI KATLIEM

- nodalījuma augstums h=400 mm
- kājas savienotas ar skrūvēm
- krāna atvere ø=33 mm



Kods	W mm	D mm	H mm
671686	800	600	850
671687	800	700	850
671706	1000	600	850
671707	1000	700	850

NOLIKTAVAS PLAUKTS AR PILNĀM PLĀKSNĒM

- kājas izgatavotas no 40x40 mm leņķprofila
- kājas ar plauktiem savienotas ar skrūvēm



Kods	W mm	D mm	H mm
670084	800	400	1800
670104	1000	400	1800
670105	1000	500	1800
670106	1000	600	1800
670125	1200	500	1800
670126	1200	600	1800
670145	1400	500	1800

IZLIETNE

- nodalījums ar paaugstinātām malām trīs pusēs
- nodalījuma izmēri 300x240x100 mm
- ø 33 mm krāna atvere nodalījuma vidū



Kods	W mm	D mm	H mm
670001	400	350	150

BEZKONTAKTA IZLIETNE AR CEĻA SLĒDZI UN KRĀNU

INOX

- ērta un higiēniska vadība ar celi, nospiežot priekšējo paneli
- komplektā iekļauts izteces snīpis
- izgatavota no nerūsējošā tērauda
- nodalījuma izmēri: ~ diametrs 350 mm un dziļums 120 mm



Kods	W mm	D mm	H mm
610004	400	400	225

BEZKONTAKTA IZLIETNE AR CEĻA SLĒDZI, KRĀNU UN ZIEPJU DOZATORU

INOX

- ērta un higiēniska vadība ar celi, nospiežot priekšējo paneli
- komplektā ietilpst krāns, ziepju dozators, hidrauliskais vārsts, montāžas elementi un 1/2 collas ~50 cm šļūtenes
- izgatavota no nerūsējošā tērauda
- nodalījuma izmēri: ~ 330x235x130 mm



Kods	W mm	D mm	H mm
610005	400	330	570

VAKUUMA MAISIŅI

SOUS VIDE

- gludi maisiņi kameru vakuumiepakošanas iekārtām
- hermētiskie maisiņi nodrošina ilgāku produkta uzglabāšanas laiku
- var izmantot temperatūras diapazonā no -18 līdz +95 °C
- maisiņa biezums: 0,55 µm
- iepakojumā (K) gab., cena par iepakojumu

JAUNUMS



Kods	W mm	D mm	T °C	K gab.
691917	160	230	-18 līdz +95	100
691918	200	300	-18 līdz +95	100
691919	250	350	-18 līdz +95	100

GREDIL

PIE SIENAS MONTĒJAMI KASTES VEIDA NOSŪCĒJI

- nosūcējs ar skrūvju stiprinājumu
- komplektā fiksatori
- iespējams nomainīt savienotāju un iegādāties papildu apgaismojumu

- ieteicamais lampu skaits: - 611010 un 611012 - 1 lampa - 611015 un 611020 - 2 lampas

- sagatavots montāžai pie sienas vai centrālai montāžai





Nr.	Kods	W mm	D mm	H mm
1.	**619010**	1010	1000	400
2.	**619012**	1210	1000	400
3.	**619015**	1510	1000	400
4.	**619020**	2010	1000	400

JAUNUMS

NOSŪCĒJI ZEMĀM TELPĀM





Nr.	Kods	W mm	D mm	H mm
1.	**619110**	1010	1000	400
2.	**619112**	1210	1000	400
3.	**619115**	1510	1000	400
4.	**619120**	2010	1000	400

JAUNUMS

PIEDERUMI KASTES VEIDA NOSŪCĒJIEM

Nr.	Kods	Produkts	Ø mm	P kW	U V
1.	**619001**	Apgaismojuma lampa	-	0,02	230
2.	**619002**	Izplūdes kanāla vāciņš	-	-	-
3.	**619003**	Izplūdes kanāls	150	-	-
	619004	Izplūdes kanāls	200	-	-
	619006	Izplūdes kanāls	315	-	

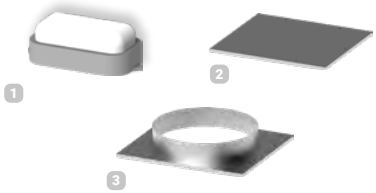

GREDIL



HROMĒTA TĒRAUDA PLAUKTS

- paredzēts noliktavām, veikaliem un ēdināšanas virtuvēm
- 4 regulējami plaukti
- vienas plaukta nestspēja ir līdz 150 kg

Viegli montējams



Kods	W mm	D mm	H mm	M kg
680200	900	455	1800	10,6

PIRAMĪDVEIDA SILDĪTĀJS

- pamatnes korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda
- pamatnes savienojuma elementi izgatavoti no alumīnija
- caurule izgatavota no rūdīta stikla, nodrošinot lielisku vizuālo efektu un vienmērīgu siltuma sadali
- drošības sistēma, kas pārtrauc gāzes padevi, sildītājam sasveroties/apgāžoties
- ar bateriju darbināms elektriskais dzirksteles ģenerators (aaa izmērs)
- gāzes patēriņš 945 g/h
- ierīces pamatnē paredzēta vieta gāzes balonam
- vadības panelis uzstādīts sildīšanas modulī
- vienkārša un ātra uzstādīšana
- pēc izvēles pieejams iegādei pārsegs, kat. Nr. 693211





Nr.	Kods	W mm	L mm	H mm	P kW	U V
1.	**693210**	520	-	2270	13	G30
2.	**693211**	-	2270	-	-	-

GAĻAS MAŠĪNA

- ražība: līdz 90 kg/h
- sieta diametrs: ~68 mm
- komplektā 2 sieti ar 5 un 8 mm atverēm



Kods	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
721128	420	210	338	0,55	230

PROFESIONĀLA PICAS KRĀSNS

- iekārtu sērija paredzēta dažāda veida picu, sacepumu, grauzdiņu, kiša, plātsmaižu vai krēmbriulē cepšanai
- krāsns modeļi mazām un vidējām ēdināšanas iestādēm
- paredzēta picām ar 35 cm diametru
- darba diapazons līdz 450°C
- šamota plāksne nodalījuma apakšā
- nodalījuma apgaismojums
- tvaika izplūdes kanāls
- neatkarīga sildelementu vadība
- nerūsējošā tērauda priekšējais panelis
- korpuss izgatavots no melni krāsota tērauda

Krāsns nodalījuma izkārtojums:



KRĀSNS PAMATNE

- skrūvējama konstrukcija



PL STALGAST RADOM

3



2

Nr.	Kods	Produkts	W mm	D mm	H mm	W (lietd.) mm	D (lietd.) mm	H min (lietd.) mm	M kg	P kW	U V
1.	**782001**	Viennodalījuma krāsns	950	840	310	700	700	140	50	4,8	400
2.	**782002**	Divu nodalījumu krāsns	950	840	540	700	700	140	91	9,6	400
3.	**782010**	Krāsns pamatne	940	850	1000	-	-	-	-	-	-



KATLS

- paredzēta ūdens sildīšanai vai vārīšanai
- termostata regulēšanas diapazons no 30°C līdz 110°C
- nesakarstoši plastmasas rokturi
- šķidruma līmeņa indikators
- drošības termostats
- pretpilēšanas krāns
- korpuss izgatavots no pulverkrāsota tērauda
- iebūvēts sildelements
- ieslēgšanas un darbības indikators

Kods	Ø mm	H mm	V* litri	P kW	U V
751087	225	495	8,7	1,5	230
751205	295	570	20,5	2,5	230

KATLS

- ierīce paredzēta ūdens sildīšanai vai vārīšanai
- termostata regulēšanas diapazons no 30°C līdz 110°C
- nesakarstoši plastmasas rokturi
- šķidruma līmeņa indikators tvertnē
- drošības termostats
- pretpilēšanas krāns
- ierīce izgatavota no augsti pulēta nerūsējošā tērauda
- iebūvēts sildelements
- ieslēgšanas indikators



Kods	Ø mm	H mm	V* litri	P kW	U V
751105	280	487	10	1,5	230
751185	365	498	18	2,5	230



DIVSIENU KATLS

- ierīce paredzēta ūdens sildīšanai vai vārīšanai
- dubultās sienas nodrošina līdz 30% mazāku elektroenerģijas patēriņu
- zemāka korpusa temperatūra (mazāks apdegumu risks)
- termostata regulēšanas diapazons no 30°C līdz 110°C
- dzēriena līmeņa indikators tvertnē
- drošības termostats
- ierīce izgatavota no augsti pulēta nerūsējošā tērauda
- iebūvēts sildelements
- ieslēgšanas indikators

Kods	Ø mm	H mm	V* litri	P kW	U V
751106	230	500	10	1,5	230
751186	290	498	18	2,5	230

GREDIL

* Tabulā norādīts kopējais tilpums.

INDUKCIJAS PLĪTS

- profesionāla indukcijas plīts mazām un vidējām ēdināšanas iestādēm, piemērota arī lietošanai mājās
- samazina enerģijas patēriņu par aptuveni 45% salīdzinājumā ar tradicionālajām sildierīcēm
- stikla keramika
- alumīnija rāmis
- taimeris 0-180 min
- temperatūras diapazons: 60-240 °C
- temperatūras regulēšana ar 20 °C soli
- 12 jaudas līmeņi
- elektroniska aizsardzība pret pārkaršanu



Kods	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
770355	318	403	54	3	230



INDUKCIJAS PLĪTS

- stikla keramika
- alumīnija rāmis
- taimeris 0-180 min
- temperatūras diapazons: 60-240 °C
- temperatūras regulēšana ar 20 °C soli
- 12 jaudas līmeņi
- elektroniska aizsardzība pret pārkaršanu

Kods	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
770357	340	430	117	3,5	230

GALDA GRILS

JAUNUMS

- cepamvirsma: 1/2 gluda; 1/2 rievota
- 2 sildīšanas zonas
- ieslēgšanas slēdzis un iestatītās temperatūras indikators



Kods	Plāksne	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
745120	1/2 gluda	1/2 rievota	640	440	250	34	3,5	230

KONTAKTGRILS

- nerūsējošā tērauda korpuss
- divas sildīšanas zonas – augšējā un apakšējā
- drošinātājs iekārtas aizsardzībai pret pārkaršanu
- vienmērīga temperatūras regulēšana

JAUNUMS



1

Rievota virsma





2



3

Nr.	Kods	Produkts	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V
1.	**742010**	Vienvietīgs kontaktgrils	265	325	200	50–300	12,5	1,8	230
2.	**742030**	Panini kontaktgrils	385	325	200	50–300	24	3,6	230
3.	**742020**	Divvietīgs kontaktgrils	525	325	200	50–300	18	2,2	230

GREDIL

SALAMANDRA

JAUNUMS

- nerūsējošā tērauda korpuss
- pārvietojama augšējā daļa ar vienmērīgu regulēšanu, kas ļauj apstrādāt dažāda izmēra produktus
- drošinātājs iekārtas aizsardzībai pret pārkaršanu
- izvelkama paplāte ar režģi
- modelim 744000 – divi neatkarīgi vadāmi sildelementi



Tērauda reste vai hromēta tērauda reste



Kods	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
744020	450	480	530	38	4,0	400
744000	600	480	530	48	5,6	400

FRITIERI

JAUNUMS

- nerūsējošā tērauda korpuss
- izņemamas cepamās eļļas tvertnes
- drošības termostats



1



4

Nr.	Kods	Produkts	W mm	D mm	H mm	V litri	M kg	P kW	U V
1.	**746035**	Vienvietīgs fritieris	170	420	270	3,5	2,7	2,2	230
2.	**746050**	Vienvietīgs fritieris	260	420	270	5	3,0	3,2	230
3.	**746070**	Divvietīgs fritieris	360	420	270	2x3,5	4,6	2x2,2	230
4.	**746100**	Divvietīgs fritieris	540	420	270	2x5	5,5	2x3,2	230

VAFEĻU PANNA

- korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda
- termiskā aizsardzība
- vienmērīga temperatūras regulēšana
- vafeles izmērs ~ 100x170 mm





JAUNUMS



Kods	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
772321	255	410	265	20	1,9	230

PANKŪKU CEPAMAPARĀTS

- korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda
- sildīšanas plāksnes diametrs 400 mm
- atvilktne pankūkām
- termiskā aizsardzība
- vienmērīga temperatūras regulēšana

JAUNUMS





Kods	Ø mm	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
772281	400	450	450	240	15	3,0	230

GREDIL



POPKORNA APARĀTS

JAUNUMS

- efektīvs un energoefektīvs popkorna aparāts
- pieejama divās krāsās: sarkana ar uzlīmēm un minimālistiski melna
- alumīnija un rūdīta stikla korpuss
- nerūsējošā tērauda bļoda ar maisīšanas mehānismu, kas novērš popkorna piedegšanu, un rokturis ar karstumizturīgu pārklājumu
- bļodas tilpums 0,235 l
- ražība: 150 g kukurūzas graudu 2-3 minūtēs
- iekšējais apgaismojums lieliskai popkorna redzamībai
- atvilktne zem kameras ērtai drupaču savākšanai



1



2

Nr.	Kods	Krāsa	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
1.	**696000**	●	450	375	585	17	1,3	230
2.	**696010**	●	560	420	770	26	1,5	230

CUKURVATES APARĀTS

Al INOX

- lieliska atrakcija pasākumos bērniem gan ēdināšanas vietās, gan ārpus telpām
- viegli noņemama nerūsējošā tērauda bļoda, piemērota mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā
- praktiska atvilktne ar trim nodalījumiem nepieciešamo piederumu ērtai organizēšanai
- īss uzsildīšanas un pagatavošanas laiks, porcija gatava 30-60 sekundēs
- atsevišķi ieslēgšanas un sildīšanas vadības slēdži
- komplektā cukura karote
- iespējams iegādāties bļodas vāku, kat. Nr. 696521

JAUNUMS



IEKĀRTA

Kods	Ø mm	W mm	D mm	H mm	M kg	P kW	U V
696520	520	520	520	500	15	1,2	230

VĀKS

Kods	Ø mm	H mm
696521	520	350

BRĪVSTĀVOŠA GĀZES PLĪTS

JAUNUMS

- var izmantot visu veidu katlus un pannas
- iekārtu sērija paredzēta kā apkures līnijas palīgelementi vai patstāvīga termiskās apstrādes stacija
- paredzēta mazām un vidējām ēdināšanas iestādēm un sabiedriskās ēdināšanas vietām



BRĪVSTĀVOŠA GĀZES PLĪTS, PAŠMONTĀŽAI

- pašmontāžai paredzēta versija ar izturīgu konstrukciju
- kājas un plaukts savienoti ar skrūvēm
- tērauda režģi
- regulējamas kājas



Kods	Apraksts	W mm	D mm	H mm	P kW	U
976511	4 degļi (3,5+2x5+7,5)	800	700	850	21,0	G20
976513	4 degļi (3,5+2x5+7,5)	800	700	850	21,0	G30
976521	4 degļi (3,5+5+2x7,5)	800	700	850	23,5	G20
976523	4 degļi (3,5+5+2x7,5)	800	700	850	23,5	G30
976531	4 degļi (2x5+2x7,5)	800	700	850	25,0	G20
976533	4 degļi (2x5+2x7,5)	800	700	850	25,0	G30
976591	4 degļi (3,5+5+7,5+9)	800	700	850	25,0	G30
976593	4 degļi (3,5+5+7,5+9)	800	700	850	25,0	G30
976611	6 degļi (3,5+3x5+2x7,5)	1200	700	850	33,5	G20
976613	6 degļi (3,5+3x5+2x7,5)	1200	700	850	33,5	G30
976621	6 degļi (3,5+2x5+2x7,5+9)	1200	700	850	37,5	G20
976623	6 degļi (3,5+2x5+2x7,5+9)	1200	700	850	37,5	G30

GĀZES KATLU PLĪTS

- paredzēta termiskai apstrādei visu veidu katlos līdz 40 litriem, izmantojot dabasgāzi vai sašķidrināto gāzi
- iekārtas var izmantot kā apkures līnijas palīgelementu vai patstāvīgu termiskās apstrādes staciju
- paredzēta mazām un vidējām ēdināšanas iestādēm un sabiedriskās ēdināšanas vietām

KATLU PLĪTS

JAUNUMS

- nerūsējošā tērauda režģis
- degļis ar liesmas drošības ierīci
- degļa jaudas samazināšana līdz 1/3 (ekonomiskā liesma)
- piemērota katliem līdz 40 l
- regulējamas kājas



Kods	W mm	D mm	H mm	P kW	U
773071	450	450	380	7,5	G20
773073	450	450	380	7,5	G30

GREDIL

BRĪVSTĀVOŠA ELEKTRISKĀ PLĪTS

JAUNUMS

• var izmantot visu veidu katlus un pannas

• iekārtu sērija, kas paredzēta kā ēdiena gatavošanas līnijas palīgelementi vai kā neatkarīga termiskās apstrādes stacija

• paredzēta mazām un vidējām ēdināšanas iestādēm un sabiedriskās ēdināšanas vietām



BRĪVSTĀVOŠA ELEKTRISKĀ PLĪTS

• mūsdienīgs dizains
• ergonomiski regulatori
• ar lāzeru iegravēts priekšējais panelis
• darba un jaudas indikators
• čuguna sildvirsmas ar 220 mm diametru un 2,6 kW jaudu
• četras neatkarīgi vadāmas sildvirsmas
• regulējamas kājas

Kods	Apraksts	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
977500	4 sildvirsmas	800	700	850	10,4	400

INFRASARKANĀ PLĪTS

JAUNUMS

• paredzēta termiskai apstrādei visu veidu traukos, izmantojot elektroenerģiju

• infrasarkano staru plītīs izmantotā tehnoloģija nodrošina enerģijas ekonomiju un darba dinamiku, kas nav pieejama iekārtām ar čuguna elektriskajām sildvirsmām

• iekārtu sērija, kas paredzēta kā ēdiena gatavošanas līnijas elements vai kā neatkarīga termiskās apstrādes stacija

• paredzēta mazām, vidējām un lielām ēdināšanas iestādēm



BRĪVSTĀVOŠA STIKLA KERAMIKAS PLĪTS

• mūsdienīgs dizains
• ergonomiski regulatori
• ar lāzeru iegravēts priekšējais panelis
• darba un jaudas indikators
• HiLight sildīšanas zonas
• sildvirsmas ar 225 mm diametru un 2,5 kW jaudu
• 2 sildīšanas zonas ar turbo funkciju
• automātiska aizsardzības sistēma pret pārkaršanu
• vienmērīga jaudas regulēšana
• regulējamas kājas

Kods	Apraksts	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
977550	4 sildvirsmas	800	700	850	10	400

BRĪVSTĀVOŠS ELEKTRISKAIS FRITIERIS

JAUNUMS

- paredzēts pārtikas tiešai termiskai apstrādei – cepšanai elektrībā
- iekārtu sērija, ko var izmantot kā ēdiena gatavošanas līnijas elementu vai kā neatkarīgu termiskās apstrādes staciju
- paredzēts mazām, vidējām un lielām ēdināšanas iestādēm



ELEKTRISKAIS FRITIERIS

- mūsdienīgs dizains
- ergonomiski regulatori
- ar lāzeru iegravēts priekšējais panelis
- iekārtas aizsardzības sistēma pieejama vadības panelī
- temperatūras diapazons: līdz 190°C
- "aukstās zonas" sistēma
- aizsardzība, kas pēc sildelementa izņemšanas pārtrauc strāvas padevi
- pārvietojami sildelementi ērtai tīrīšanai
- droša eļļas iztukšošana
- aprīkots ar grozu, kura izmēri: 210x315x110 mm
- regulējamas kājas

Kods	Produkts	W mm	D mm	H mm	T °C	V litri	P kW	U V
977250	Vienvietīgs fritieris	400	700	850	līdz 190	10	9	400

ELEKTRISKĀS CEPŠANAS PLĀKSNES

JAUNUMS

- paredzētas pārtikas tiešai termiskai apstrādei, elektriskai grilēšanai vai cepšanai
- iekārtu sērija, ko var izmantot kā ēdiena gatavošanas līnijas elementu vai kā neatkarīgu termiskās apstrādes staciju
- iekārtas pielāgotas individuālām tehnoloģiskajām prasībām
- paredzēts mazām, vidējām un lielām ēdināšanas iestādēm



BRĪVSTĀVOŠA ELEKTRISKĀ CEPŠANAS PLĀKSNE

- mūsdienīgs dizains
- ergonomiski regulatori
- ar lāzeru iegravēts priekšējais panelis
- darba un jaudas indikators
- iekārtas aizsardzības sistēma pieejama vadības panelī
- darba virsma: 2200/4400 cm²
- divas atsevišķas darba zonas 800 mm plāksnēm
- darba temperatūras diapazons līdz 300°C
- atvere atkritumu un tauku novadīšanai
- tauku tvertne
- paaugstinātas aizmugurējās malas
- regulējamas kājas

Kods	Produkts	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V
977301	Viena gluda	400	700	850	līdz 300	4,0	400
977302	Viena rievota	400	700	850	līdz 300	4,0	400
977311	Dubulta gluda	800	700	850	līdz 300	8,1	400
977312	Dubulta rievota	800	700	850	līdz 300	8,1	400
977313	Dubulta gluda/rievota	800	700	850	līdz 300	8,1	400

ELEKTRISKAIS GĀŽAMAIS CEPŠANAS KATLS

- paredzēts pārtikas vārīšanai, sautēšanai un cepšanai
- iekārta paredzēta mazām un vidējām ēdināšanas iestādēm, īpaši ieteicama sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem

- liela bļodas darba virsma 0,27 m² vairāku ēdienu vienlaicīgai pagatavošanai

- manuāla bļodas noliekšana ātrai un ērtai satura iztukšošanai
- tilpums 40 l
- īpaši stabila iekārtas konstrukcija
- regulējamas kājas

JAUNUMS



Kods	Produkts	W mm	D mm	H mm	T °C	S kg/h	P kW	U V
778003	Panna	700	786	912	līdz 300	100	6,3	400

UNIVERSĀLĀ TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA

- profesionāla trauku mazgājamā mašīna ar dezinfekcijas funkciju
- elektroniska vadība
- mazgāšanas līdzekļa dozators
- cikla ilgums 120/180 sek.
- boilera un kameras darba temperatūras indikācija
- 2 mazgāšanas un skalošanas sviru pāri (augšējais/apakšējais)
- ūdens patēriņš 2,5 litri/ciklā
- mazgājamo trauku maksimālais augstums 300 mm
- grozs 500x500 mm

- komplektā 3 grozi: šķīvjiem, universāls, glāzēm, kā arī galda piederumu konteiners

- iekārtai jābūt aprīkotai ar ūdens attīrītāju, lai aizsargātu to no kaļķakmens nogulsnēm

JAUNUMS



Kods	Produkts	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
801536	Universālā trauku mazgājamā mašīna 500x500 ar dozatoru	565	655	835	3,05	230
802016	Pamatne universālajai trauku mazgājamajai mašīnai	575	560	450	-	-

VIRTUVES KOMPLEKTS AR ELEKTRISKO KRĀSNI

- paredzēts visu veidu trauku termiskai apstrādei, izmantojot dabasgāzi vai elektrību
- Komplektos izmantotās universālās krāsnis nodrošina visu kulinārijas produktu statisku un dinamisku termisko apstrādi, izmantojot elektrību
- iekārtu klāsts pielāgots individuālajām tehnoloģiskajām prasībām, ļaujot izvēlēties konkrētās ēdināšanas iestādes vajadzībām optimālu iekārtu komplektu
- paredzēts mazām, vidējām un lielām ēdināšanas iestādēm

JAUNUMS

DAUDZFUNKCIONĀLĀ KONVEKCIJAS KRĀSNS



- 3 darba režīmi: augšējais sildelements (tostera funkcija), ventilatora sildelements (konvekcijas funkcija), augšējais un ventilatora sildelements kopā (konvekcijas un tostera funkcija)

- intuitīva vadības sistēma
- 120 min. taimeris nepārtrauktas darbības režīmā
- krāsns nodalījuma izmēri 660x445x285 mm
- trīs vadotņu līmeņi
- komplektā nerūsējošā tērauda režģis
- darbības un jaudas vadība
- regulējamas kājas

Kods	W mm	D mm	H mm	T °C	P kW	U V
965002	800	610	600	no 30 līdz 260	6,54	400

JAUNUMS

ELEKTRISKĀ PLĪTS VIRSMAS MODULIS



- mūsdienīgs dizains
- ergonomiski regulatori
- ar lāzeru iegravēts priekšējais panelis
- darba un jaudas indikators
- čuguna sildvirsmas ar 220 mm diametru un 2,6 kW jaudu
- sešu pakāpju jaudas regulēšana
- var uzstādīt uz krāsns 965002

Kods	Apraksts	W mm	D mm	H mm	P kW	U V
965500	2 sildvirsmas	800	700	250	10,4	400

JAUNUMS

PLĪTS VIRSMA



- mūsdienīgs dizains
- ergonomiski regulatori
- ar lāzeru iegravēts priekšējais panelis
- dažādas degļu konfigurācijas: 3,5kW; 5kW
- degļa jaudas samazināšana līdz 1/3 (ekonomiskā liesma)
- nerūsējošā tērauda režģi
- liesmas drošības ierīce
- var uzstādīt uz krāsns 965002

Kods	Apraksts	W mm	D mm	H mm	P kW	U
965561	4 degļi (2x3,5+2x5)	800	700	250	17	G20
965563	4 degļi (2x3,5+2x5)	800	700	250	17	G30
965571	4 degļi (4x5)	800	700	250	20	G20
965573	4 degļi (4x5)	800	700	250	20	G30
965581	4 degļi (2x5+2x7,5)	800	700	250	25	G20
965583	4 degļi (2x5+2x7,5)	800	700	250	25	G30

DZESĒJAMA VITRĪNA

- aukstumaģents: R600a
- piespiedu gaisa cirkulācija
- stiklotas durvis ar slēdzeni
- rūdīts stikls
- Sānu LED apgaismojums
- mehāniskais regulators

JAUNUMS







Nr.	Kods	Skaits plaukti	W mm	D mm	H mm	V litri	T °C	M kg	P kW	U V
1.	**850217**	5	420	546	1920	217	0/+10	49	0,18	230
2.	**850285**	4	575	455	1770	285	0/+10	59	0,20	230
3.	**850347**	5	575	546	1920	347	0/+10	61	0,23	230

LEDUSSKAPIS/SALDĒTAVA

- aukstumaģenti: R290 un R600a
- korpuss un nodalījums izgatavoti no nerūsējošā tērauda
- aprīkots ar piespiedu gaisa cirkulāciju
- automātiska atkausēšana
- elektroniskais regulators ar temperatūras displeju
- pašnoslēdzošas durvis
- regulējamas kājas (+45 mm)
- profilēts rokturis ērtai atvēršanai
- durvju slēdzene
- LED apgaismojums
- komplektā 3 plaukti, izmēri 548x598 mm

JAUNUMS





Nr.	Kods	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	V litri
1.	**860622**	680	887	2100	-2/+8	128	0,260	230	592
2.	**860627**	680	887	2100	-18/-22	138	0,380	230	592

LEDUSSKAPJI UN SALDĒTAVAS

JAUNUMS

- korpuss izgatavots no baltas, pulverkrāsotas loksnes
- maksimālā plaukta slodze: ~8 kg
- elektroniskais regulators ar temperatūras displeju
- durvju slēdzene



Nr.	Kods	Krāsa	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	Energ. kl.	Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā	V litri	V neto litri	Klimata klase
1.	**886173**		600	585	850	0/+8	36	0,202	230	A+	234	130	115	4
	886174		600	585	850	-10/-18	37	0,325	230	A+	234	120	93	4
2.	**886400**		600	585	1850	0/+8	61	0,370	230	D	612	400	360	4
	886401		600	585	1850	-18/-22	61	0,384	230	B	893	360	306	4
	886410	●	600	585	1850	0/+8	61	0,370	230	D	612	360	360	4
3.	**886600**		777	695	1890	-2/+8	79	0,460	230	B	424	570	544	4
	886601		777	695	1890	-18/-22	82	0,465	230	B	1112	555	539	4
	886610	●	777	695	1890	-2/+8	79	0,460	230	B	424	570	544	4

GREDIL

HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA

JAUNUMS

- pulverkrāsots korpuss (pelēks)
- Aukstumaģents R600a
- slēdzene ar atslēgu
- manuāla temperatūras regulēšana
- komplektā 1 grozs
- manuāla atkausēšana

GROZS HORIZONTĀLAJAI SALDĒTAVAI

Kods

883200


1


2

Nr.	Kods	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	U V	V litri
1.	**883230**	950	644	845	-18/-25	34	230	230
2.	**883282**	1116	644	845	-18/-25	41	230	282

HORIZONTĀLĀ SALDĒTAVA AR NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA VĀKU

JAUNUMS

- pulverkrāsots korpuss (pelēks), nerūsējošā tērauda vāks
- Aukstumaģents R600a
- slēdzene ar atslēgu
- manuāla temperatūras regulēšana
- komplektā 1 grozs
- manuāla atkausēšana

GROZS HORIZONTĀLAJAI SALDĒTAVAI

Kods

883200


1


2

Nr.	Kods	W mm	D mm	H mm	T °C	M kg	P kW	U V	V litri
1.	**883231**	950	644	845	-18/-25	34	0,102	230	230
2.	**883281**	1116	644	845	-18/-25	41	0,105	230	282

Visi uzskaitītie produkti atbilst Jaunās pieejas direktīvu prasībām.

Produkti, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 1935/2004 drošuma un veselības aizsardzības prasībām.

Šajā katalogā ietvertā informācija nav piedāvājums likuma izpratnē. Jauna kataloga izdošana anulē visus iepriekšējos izdevumos noteiktos noteikumus. Pasūtījumi, kas nav izpildīti krājumu trūkuma dēļ, tiks rakstiski apstiprināti, norādot izpildes termiņu. Pārdevējs patur tiesības mainīt cenas un izņemt produktus no tirdzniecības; informācija par minētajām izmaiņām tiks publicēta tīmekļa vietnē. Visas norādītās cenas neietver pievienotās vērtības nodokli (pvn). Katalogā esošos produktus bez iepriekšēja brīdinājuma var aizstāt ar citiem līdzvērtīgu īpašību (parametru) produktiem. Fotoattēlu skaidrības palielināšanai daži produkti attēloti ar papildu aprīkojumu, kas tajos nav iekļauts. Šajā katalogā iekļautie fotoattēli ir ilustratīvi; faktiskais produkts var atšķirties no attēlā redzamā. Par komerciāliem nolūkiem izmantoto mērinstrumentu verificēšanu atbild klients. Alumīnija izstrādājumus nemazgāt trauku mazgājamajā mašīnā. Visas tiesības aizsargātas: kopēšana pilnībā vai daļēji bez atļaujas ir aizliegta.

GREDIL

Sazinieties ar mums

SIA La RONDE
BHS — oficiālais GREDIL pārstāvis Baltijas valstīs
Vagonu iela 23, Rīga, LV-1009, Latvija

+371 25 522 233
+371 29 519 851
info@bhs.lv
www.gredil.lv

